


## MOTORI PER MASCHIARE SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Reversibili  
WATT: 740 / CONSUMO: 1100 NI/1"

Scheda modello  
**MTR15**

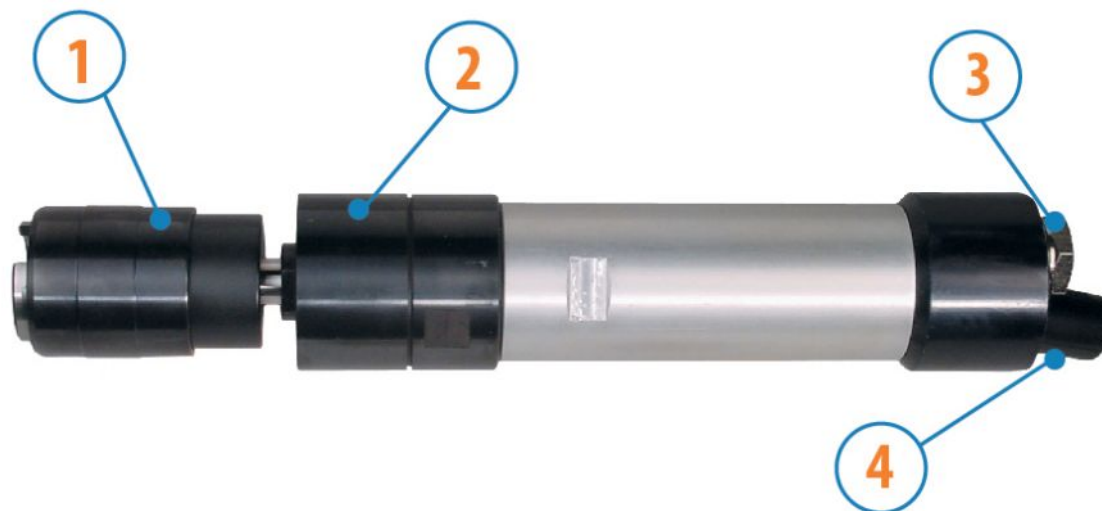

1. Mandrino
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

### Scheda tecnica

Reversibile - Modello	MTR15
Reversibile - Codice	8305527
Velocità a vuoto - giri/1'	1500
Coppia max - Nm	13
Capacità di maschiatura su acciaio	M8
Attacco mandrino	B12
Codice mandrino	3731001

### Caratteristiche di forma

La normale condizione di fornitura dei modelli indicati in tabella è quella con corpo cilindrico come nella foto, ed attacco come indicato. A richiesta è disponibile la versione con distributore (valvola di inversione e di comando) già applicata all'ingresso dell'aria.

#### INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE CON INVERSIONE MOTORE

Il motore è reversibile e deve essere collegato con una valvola d'inversione.

Il comando della valvola determina la rotazione in senso destro per maschiare, e sinistro per svitare.


La velocità di rotazione in svitamento è uguale a quella di maschiatura.

# MOTORI PER MASCHIARE SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Reversibili  
WATT: 740 / CONSUMO: 1100 NI/1"

Scheda modello  
**MTR15**

## Dimensioni d'ingombro

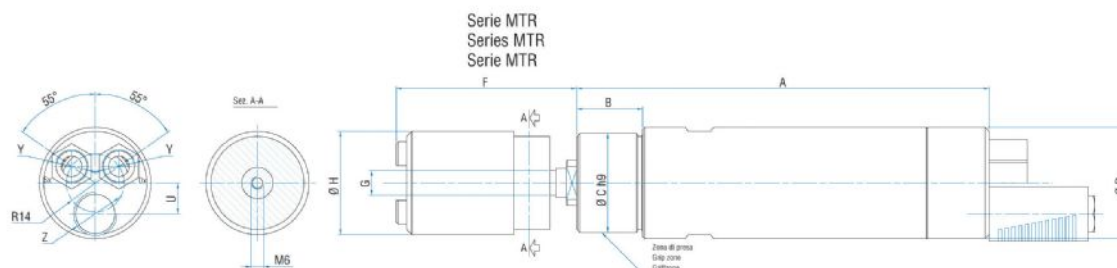

Modello	Codice	A	A1	B	C	D	D1	F	G	H	U	V	Y	Z
MTR15	8305527	200	82	32	48	54	67,5	87,5	B12	50,8	15	/	3/8" GAS	1/2" GAS