


## MOTORI PER MASCHIARE SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Reversibili  
WATT: 740 / CONSUMO: 1100 NI/1"

Scheda modello  
**MTR8**

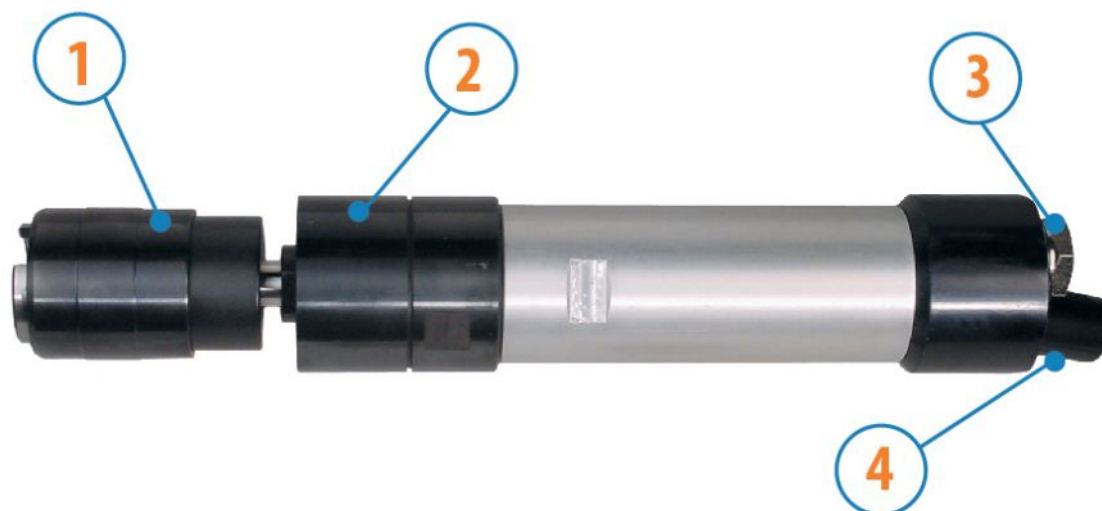

1. Mandrino
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

### Scheda tecnica

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Reversibile - Modello              | MTR8    |
| Reversibile - Codice               | 8305522 |
| Velocità a vuoto - giri/1'         | 600     |
| Coppia max - Nm                    | 28      |
| Capacità di maschiatura su acciaio | M12     |
| Attacco mandrino                   | B16     |
| Codice mandrino                    | 3731004 |

### Caratteristiche di forma

La normale condizione di fornitura dei modelli indicati in tabella è quella con corpo cilindrico come nella foto, ed attacco come indicato. A richiesta è disponibile la versione con distributore (valvola di inversione e di comando) già applicata all'ingresso dell'aria.

#### INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE CON INVERSIONE MOTORE

Il motore è reversibile e deve essere collegato con una valvola d'inversione.

Il comando della valvola determina la rotazione in senso destro per maschiare, e sinistro per svitare.


La velocità di rotazione in svitamento è uguale a quella di maschiatura.

MOTORI PER MASCHIARE SERIE  
MG-MP-MTR

SERIE MTR - Reversibili  
WATT: 740 / CONSUMO: 1100 NI/1"

Scheda modello  
MTR8

Dimensioni d'ingombro

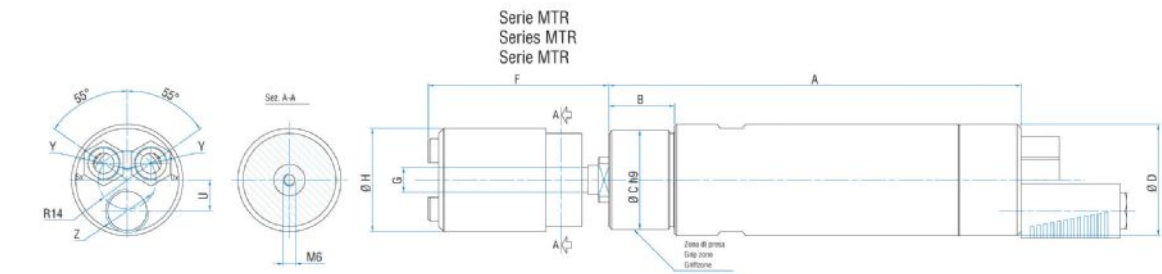

| Modello | Codice  | A   | A1 | B  | C  | D  | D1   | F    | G   | H    | U  | V | Y        | Z        |
|---------|---------|-----|----|----|----|----|------|------|-----|------|----|---|----------|----------|
| MTR8    | 8305522 | 236 | 82 | 67 | 60 | 54 | 67,5 | 91,3 | B16 | 50,8 | 15 | / | 3/8" GAS | 1/2" GAS |