
# SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI - avanzamento e ritorno con pistone coassiale

Scheda modello

## UAM A1M - TESTINA GUIDAVITE CON SPOSTAMENTO A MOLLA

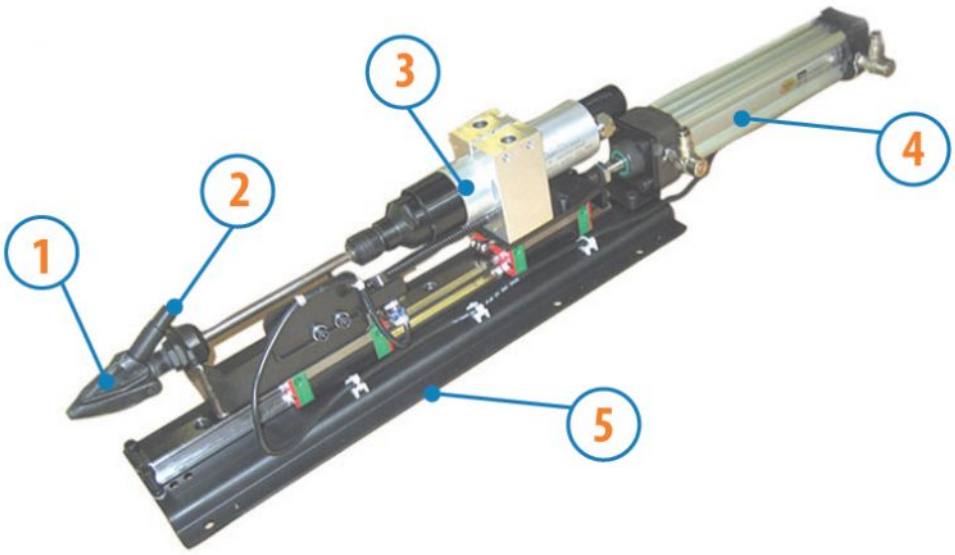


1. Testina guidavite
2. Tubo di adduzione viti
3. Motore
4. Pistone avanzamento motore
5. Base UAM

## Scheda tecnica

### Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

CIAPPETT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 3,5 - 4,2 | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Lunghezza | 8 - 25 | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

COMPAT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 4 -5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 |
| Lunghezza | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 | 18 - 25 |

TUBO

| | | |
|---|---|---|
| Ø testa | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Lunghezza | 14 - 35 | 16 - 35 |

MAXI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 | 9 - 10,4 | 10 - 11,4 | 10,5 - 12,5 | 12 - 13,5 |
| Lunghezza | 12 - 52 | 14 - 52 | 16 - 52 | 18 - 52 | 20 - 52 | 22 - 52 | 24 - 52 | 26 - 52 |