
SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI -
Avanzamento e ritorno con pistone parallelo

Scheda modello

UAM PAC - TESTINA GUIDAVITE E SPOSTAMENTO A MOLLA

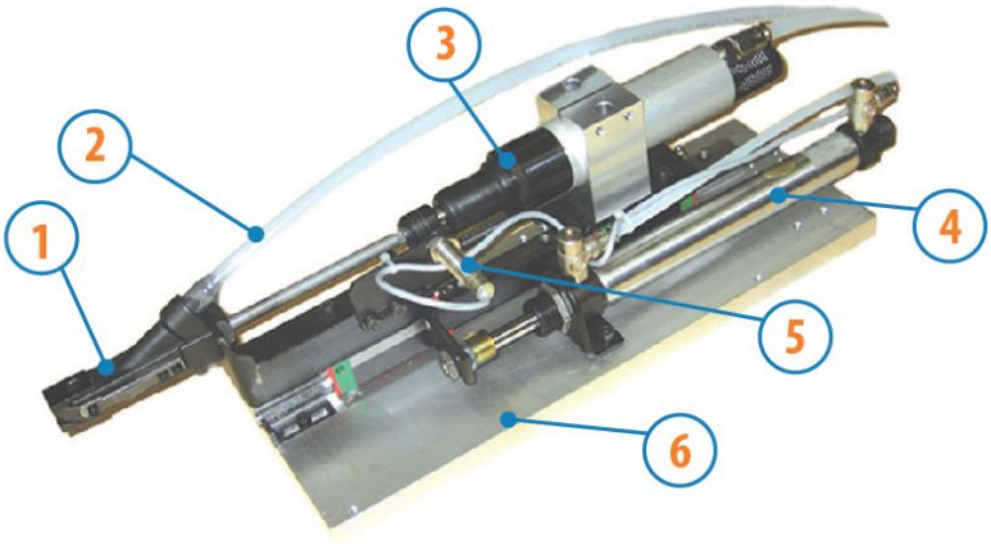

1. Testina guidavite
2. Tubo di adduzione viti
3. Motore
4. Pistone pneumatico
5. Sensore Proximity regolabile
6. Base UAM

Scheda tecnica

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Lunghezza	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Lunghezza	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52