


SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI -
avanzamento e ritorno con pistone interno

Con testina guidavite con spostamento a molla - manopola con pulsante
di avvio

Scheda modello
VTM 2GC

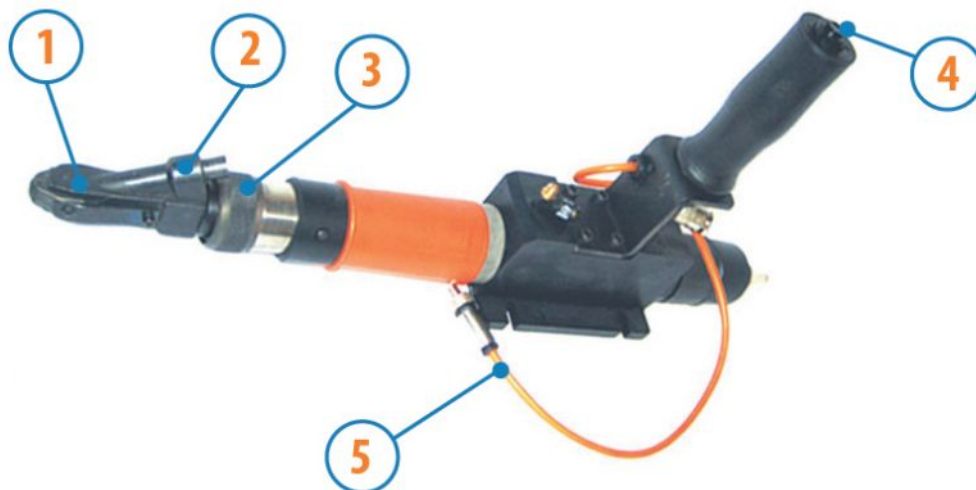

1. Testina guidavite
2. Tubo di adduzione viti
3. Ghiera di fissaggio rapido della testina
4. Pulsante di avviamento
5. Tubo di ritorno

Descrizione

I sistemi di automazione per avvitatura con alimentazione automatica, presenti nel catalogo vendite OBER, possono presentare tre diverse tipologie di pistone: avanzamento e ritorno con pistone interno, pistone coassiale o parallelo.

Sono particolarmente indicati per le industrie del legno e della plastica, infissi e componenti in leghe leggere.

Gli avvitatori con alimentazione automatica fissi, si caratterizzano per il piccolo ingombro inoltre, sono adatti sia ai lavori più semplici e leggeri che a quelli di più alta precisione.

Nella scheda tecnica si possono verificare tutte le caratteristiche ideate da Ober per fare funzionare al meglio questi modelli di avvitatori e venire incontro alle esigenze del cliente.

Scheda tecnica

Modello	VTM 2GC
Codice	8604017
Velocità a vuoto - rpm	2300
Coppia max - Nm	3,5
Potenza - Watt	300
Consumo aria - NI/ciclo	400
Corsa totale - mm	40
Spinta max - KN	130
Lunghezza - mm	400
Larghezza - mm	80

SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

AVVITATORI CON ALIMENTAZIONE AUTOMATICA FISSI -
avanzamento e ritorno con pistone interno

Con testina guidavite con spostamento a molla - manopola con pulsante
di avvio

Scheda modello
VTM 2GC

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Lunghezza	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Lunghezza	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Lunghezza	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52