
# UNITA´ DI FORATURA

Serie TFLG - Avanzamento e ritorno pneumatici

Attacco mandrino: 1/2" x 20

Scheda modello
**TFLG0**

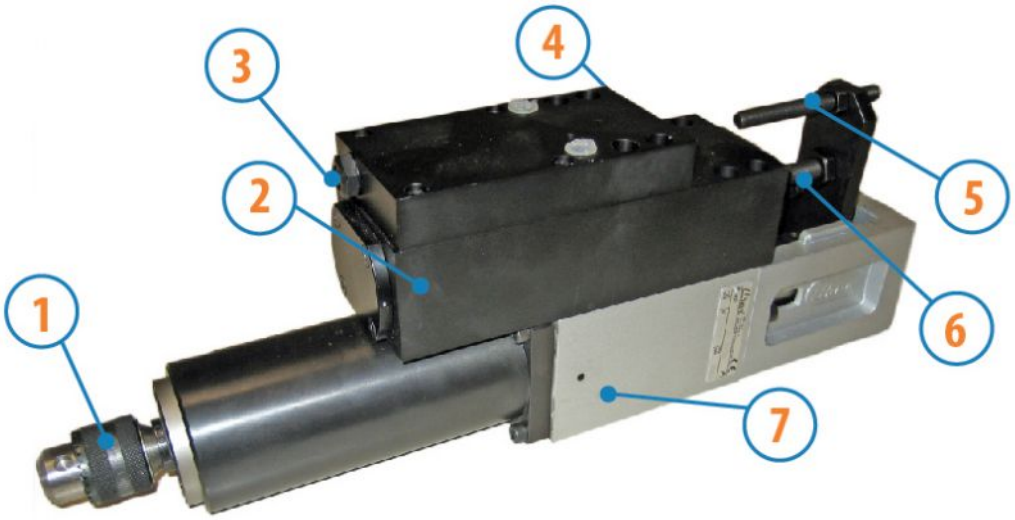


1. Mandrino
2. Freno oleodinamico
3. Vite di regolazione della velocità della corsa frenata
4. Micro di commutazione del ritorno unità
5. Battuta di regolazione del micro di inversione della corsa
6. Battuta di regolazione della corsa frenata
7. Corpo unità

## Descrizione

Studiate per la realizzazione di stazioni di foratura, singole o multiple, e per poter essere associate a tavole rotanti o slitte scorrevoli portapezzo, per costruire piccoli transfert.
Sono adatte per le industrie del legno e della plastica, infissi e componenti in leghe leggere.
Particolarmente compatte, grazie al motore pneumatico incorporato.
Tre serie di macchine, caratterizzate dalla diversa potenza, per lavori corrispondentemente più gravosi.
Le diverse velocità previste per ciascuna serie, consentono di scegliere il modello più adatto ai diversi impieghi.

## Scheda tecnica

# UNITA´ DI FORATURA

Serie TFLG - Avanzamento e ritorno pneumatici

Attacco mandrino: 1/2" x 20

Scheda modello
**TFLG0**

| | |
|---|---|
| Modello | TFLG0 |
| Codice | 8602337 |
| Velocità a vuoto - giri/min | 5000 |
| Capacità di foratura mm - Legno | 12 |
| Capacità di foratura mm - Alluminio | 8 |
| Capacità di foratura mm - Acciaio | 6 |
| Corsa tot. - mm | 100 |
| Corsa frenata - mm | 75 |
| Spinta avanz. a 6 bar - Kg | 100 |
| Potenza - Watt | 285 |
| Potenza - HP | 0,38 |
| Peso - Kg | 9,5 |
| Consumo aria - Nl/ciclo | 500 |
| Attacco aria | 1/4’ GAS |
| Tubo - ø min | 8 |
| Mandrino in dotazione - Codice | 3715815 |