

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - No reversibles  
WATT: 190 / CONSUMO: 480 NI/1'

Ficha de datos  
**LFB1D**



- 1. Eje cilíndrico de chaveta
- 2. Zona de toma
- 3. Ingreso de aire
- 4. Descarga de aire

Ficha técnica

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Rotación a derechas - Modelo    | LFB1D   |
| Rotación a derechas - Código    | 8711183 |
| Velocidad r.p.m. - en vacío     | 3500    |
| Velocidad r.p.m. - Potencia max | 1900    |
| Par Nm - Potencia max           | 0,9     |
| Par Nm - Mínimo de arranque     | 1,9     |

Características del formulario

Condición normal de suministro:  
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.  
Sobre pedido:  
Eje  
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)  
- cónico - indicación /AC  
- con pinza - indicación/AP  
Cuerpo  
- con brida de sujeción en forma de rombo  
- con eje de salida a 90°



# MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 NI/1'

Curvas características

Ficha de datos  
LFB1D

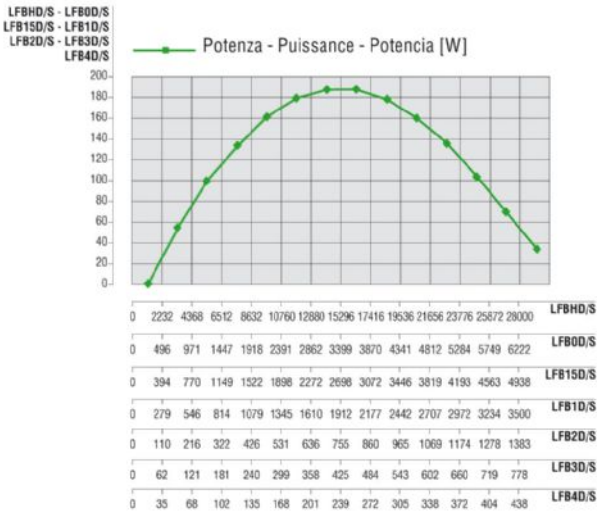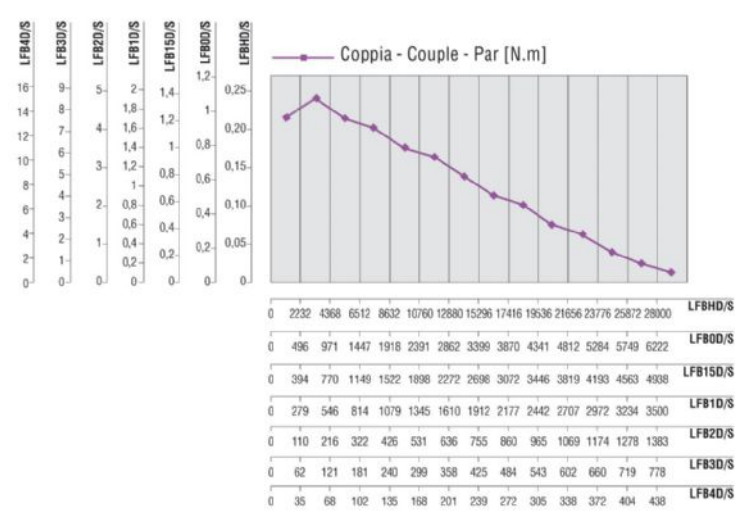

## Cargas radiales y axiales admisibles

| Modelo | Código  | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| LFB1D  | 8711183 | 1050   | 550    | 2350   |


## Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE LFB - No reversibles

WATT: 190 / CONSUMO: 480 NI/1'

Ficha de datos  
LFB1D

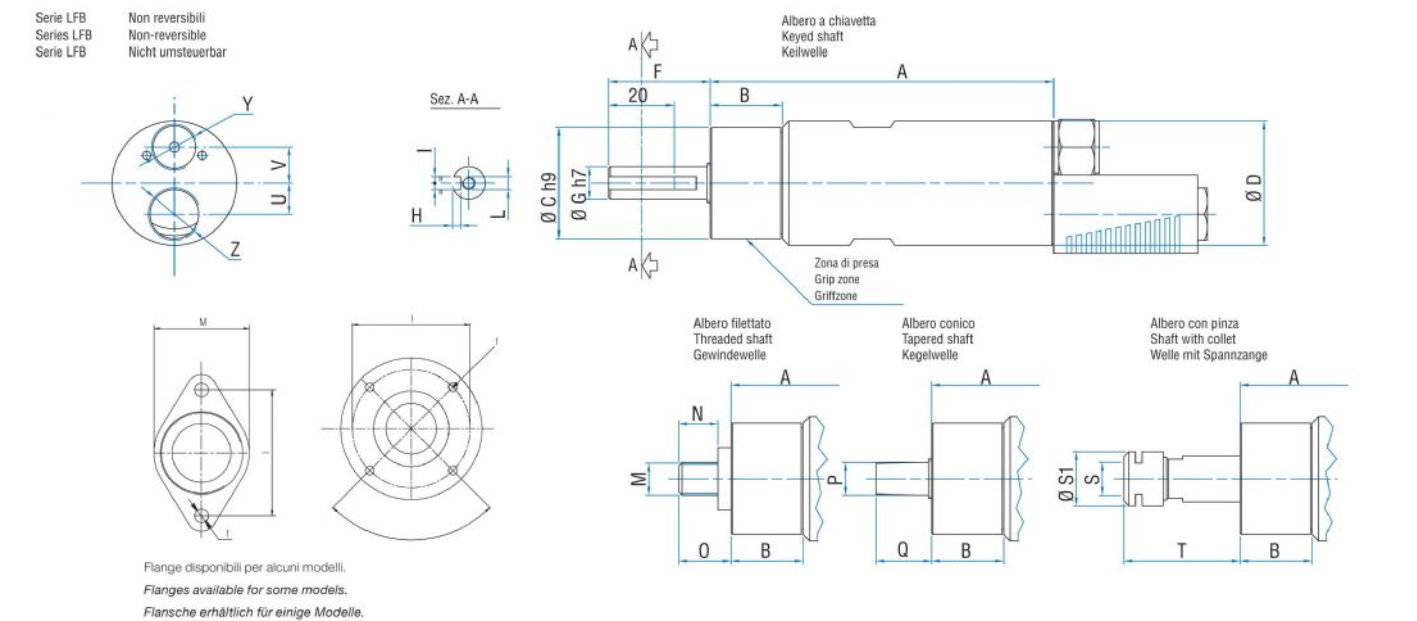

| Modelo | Código  | A   | B  | C  | D  | F  | G  | H   | I | L  | M          | N  | O  | P   | Q  | S    | S1 | T |
|--------|---------|-----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------|----|----|-----|----|------|----|---|
| LFB1D  | 8711183 | 105 | 22 | 34 | 38 | 31 | 10 | 2,5 | 4 | M4 | 3/8"x24UNF | 12 | 16 | B10 | 17 | ER16 | 22 | 4 |