

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LFB - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1'

Fiche technique
LFB3D



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	LFB3D
Rotation droite - Code	8711185
Vitesse tours/min - à vide	770
Vitesse tours/min - Puissance max	420
Couple Nm - Puissance max	4,1
Couple Nm - Mini de démarrage	8,4



Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylindrique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclut la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LFB - Non réversibles
WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1'
Courbes caractéristiques

Fiche technique
LFB3D

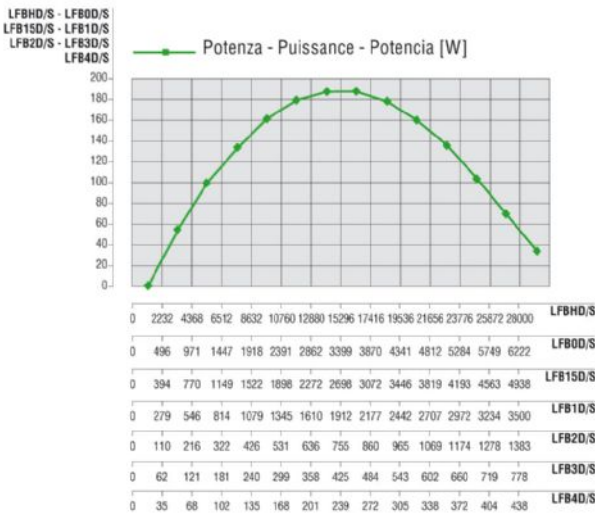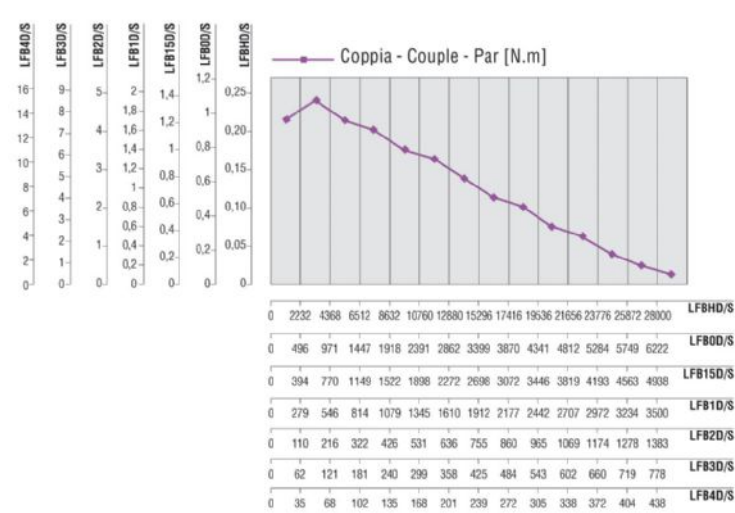

Charges radiales et axiales admissibles


Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB3D	8711185	1050	550	2350

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE LFB - Non réversibles
WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 NI/1'

Fiche technique
LFB3D

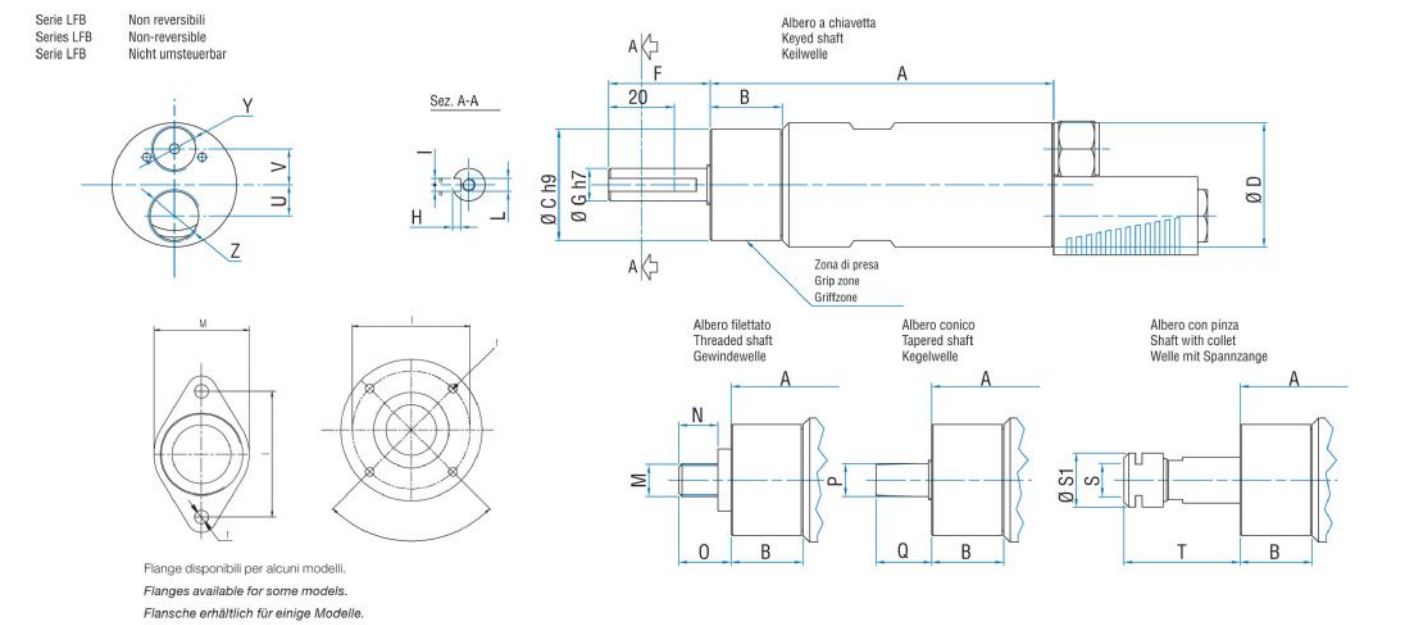

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LFB3D	8711185	129,7	46,7	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16