MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE LFB - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

Fiche technique
LFB3D



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	LFB3D
Rotation droite - Code	8711185
Vitesse tours/min - à vide	770
Vitesse tours/min - Puissance max	420
Couple Nm - Puissance max	4,1
Couple Nm - Mini de démarrage	8,4

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
LFB3D

SERIE LFB - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

Courbes caractéristiques

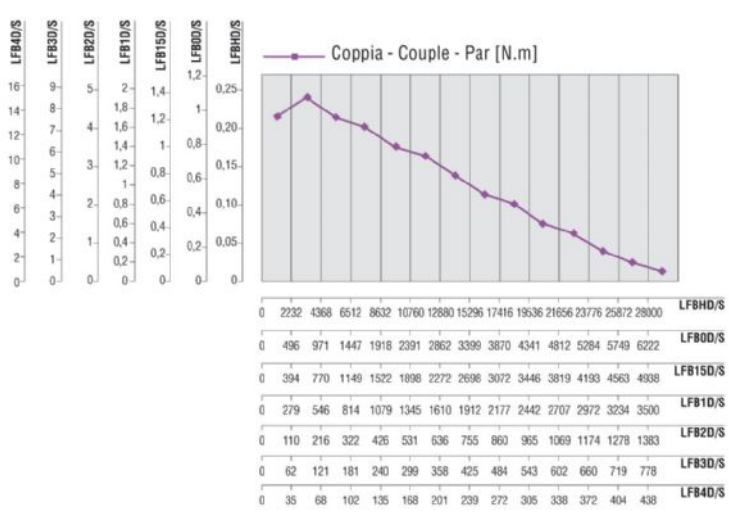

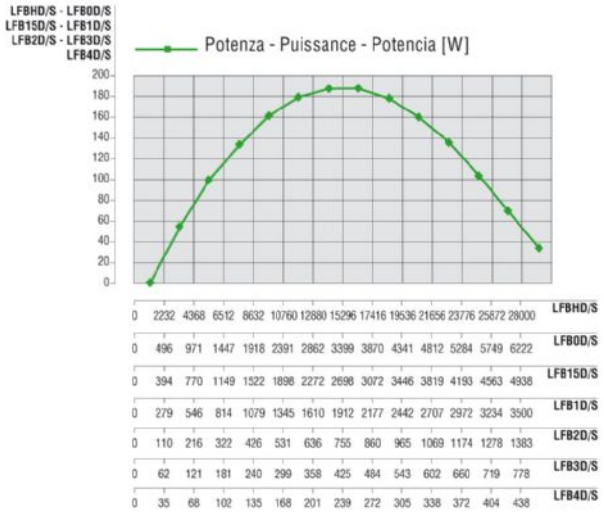

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB3D	8711185	1050	550	2350


Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
LFB3D

SERIE LFB - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1’

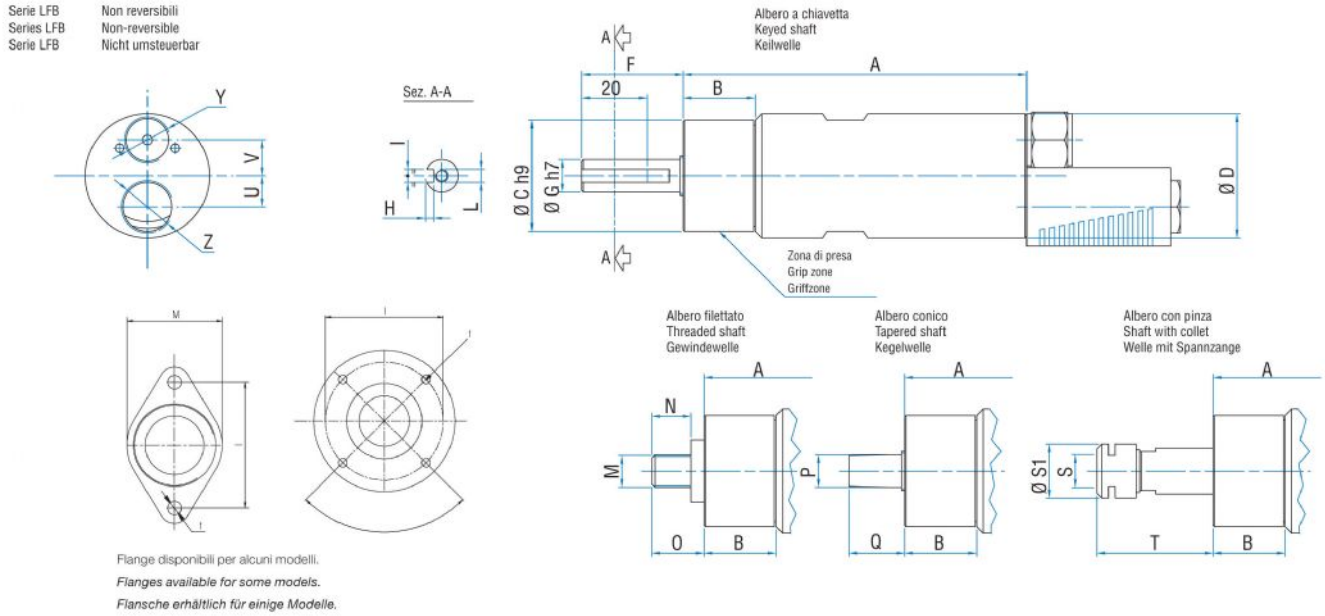

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LFB3D	8711185	129,7	46,7	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16