
Unidad de taladrado

Serie TASG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: B16 Portapinza ER20. Están disponibles sobre pedido en todos los modelos pinzas de 1 a 13 mm. En los modelos TASG5 - 7 - 8 sobre pedido portabrocas de 16 mm.

Ficha de datos
TASG3

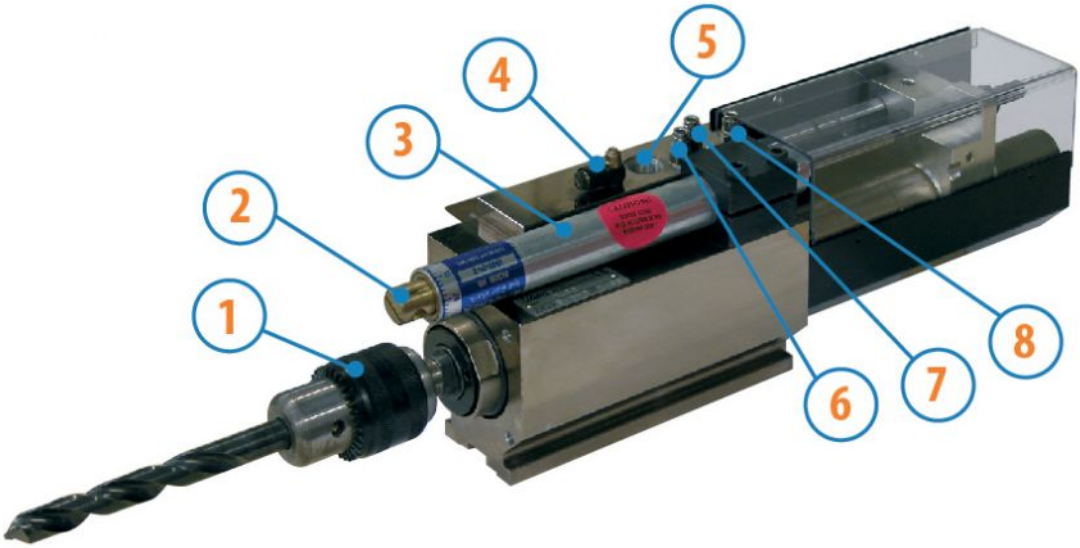

1. Mandril
2. Regulador freno
3. Grupo freno
4. Regulador para conexión de avance de unidad
5. Conexión alimentación motor
6. Presión de red para final de carrera
7. Regulador para conexión de retorno de unidad
8. Señal en salida de aplastamiento de final de carrera

Ficha técnica

Unidad de taladrado

Serie TASG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: B16 Portapinza ER20. Están disponibles sobre pedido en todos los modelos pinzas de 1 a 13 mm. En los modelos TASG5 - 7 - 8 sobre pedido portabrocas de 16 mm.

Ficha de datos
TASG3

Modelo	TASG3
Código	8602353
Velocidad - r.p.m./min	700
Taladrado en acero - Madera	16
Taladrado en acero - Aluminio	13
Taladrado en acero - Acero	11
Carrera tot. - mm	100
Carrera frenada - mm	50
Empuje de avance a 6 bar - Kg	100
Potencia - Watt	450
Potencia - HP	0,6
Peso - Kg	5,9
Consumo aire - Nl/ciclo	650
Conexión aire	1/4’ GAS
Tubo - ø min	10
Portabrocas en dotación - Código	3716312