MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Reversibili

WATT: 610 / CONSUMO: 890 Nl/1"

Scheda modello

SP40R



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Scarico aria
4. Ingressi aria


Scheda tecnica


- Modello	SP40R
- Codice	8731251
Velocità giri/1' - a vuoto	2900
Velocità giri/1' - Potenza max	1430
Coppia Nm - Potenza max	4,1
Coppia Nm - Minima di spunto	7,4

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Curve Caratteristiche

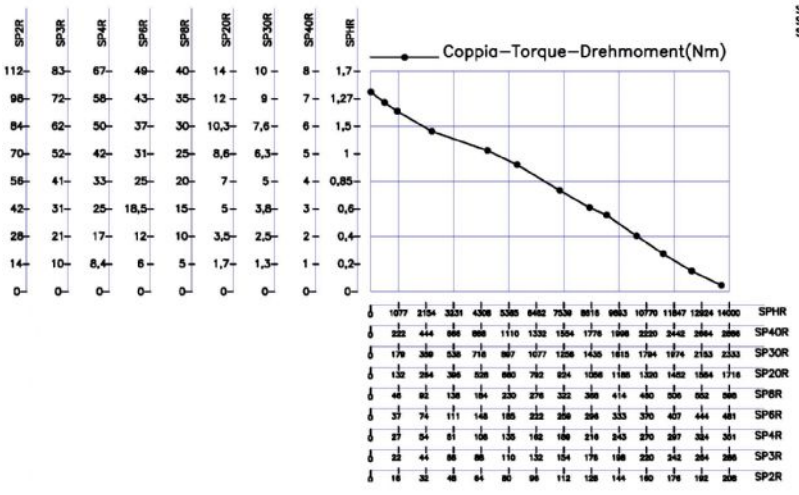

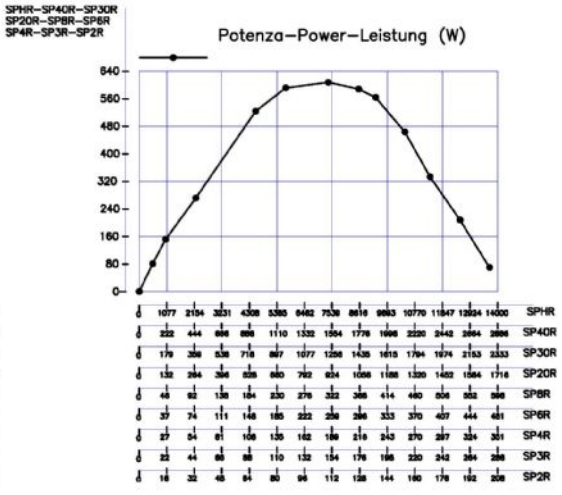

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Reversibili

WATT: 610 / CONSUMO: 890 Nl/1"


Scheda modello

SP40R

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP40R	8731251	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro

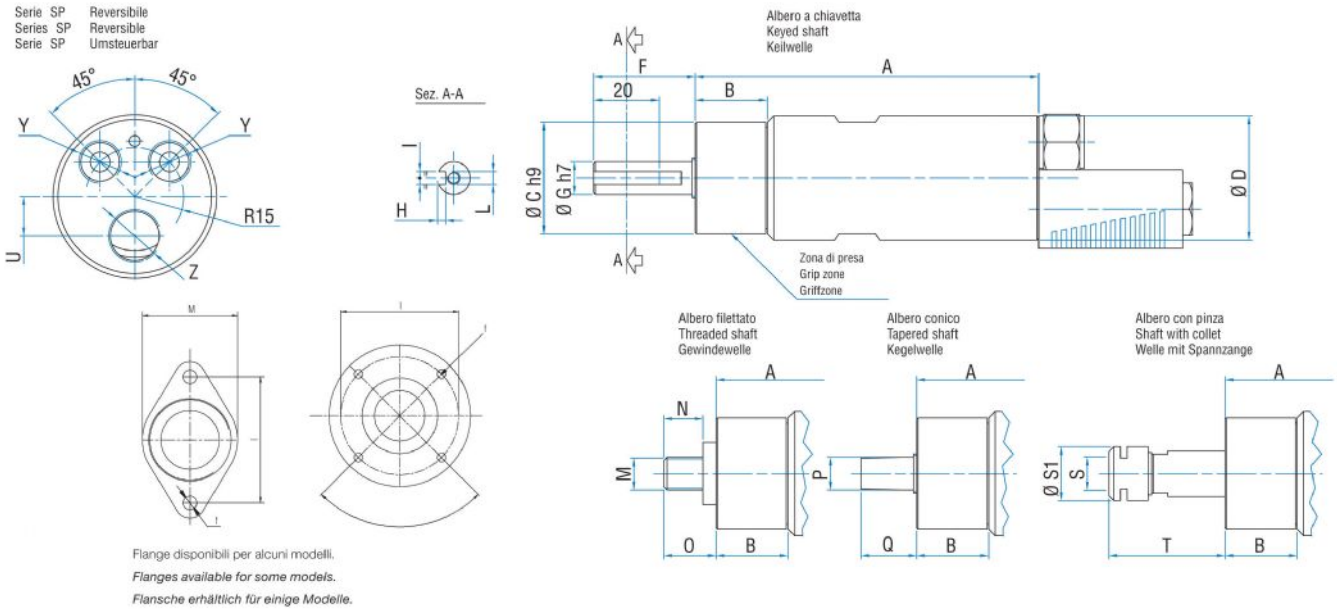

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP40R	8731251	146	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2