

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des Zuluftschauchs 6 mm.

Datenblatt
LFB3R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LFB3R
- Bestellnr.	8731185
Drehzahl U/min - Leerlauf	670
Drehzahl U/min - Max Leistung	410
Drehmoment Nm - Max Leistung	3,8
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	6,5

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse

- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des Zuluftschauchs 6 mm.

Charakteristische Kurven

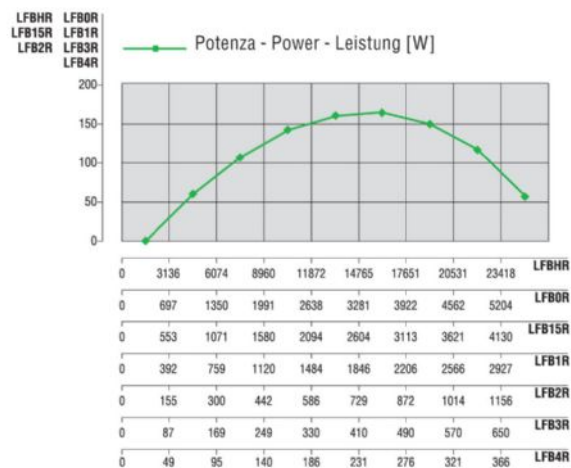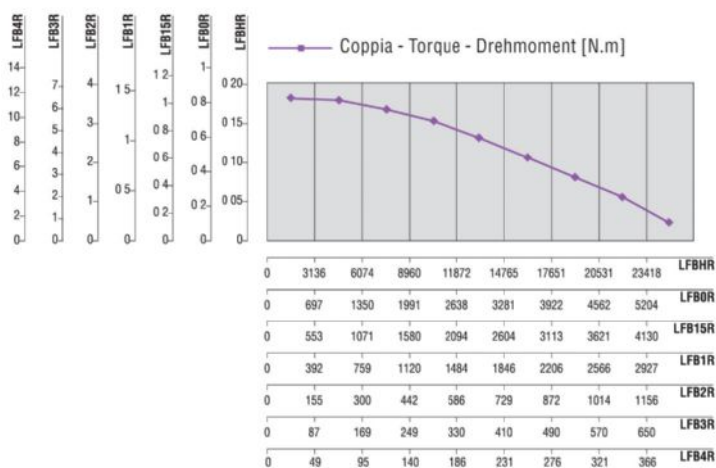

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB3R	8731185	1050	550	2350

Gesamtabmessungen

Datenblatt
LFB3R


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 6 mm.

Datenblatt
LFB3R

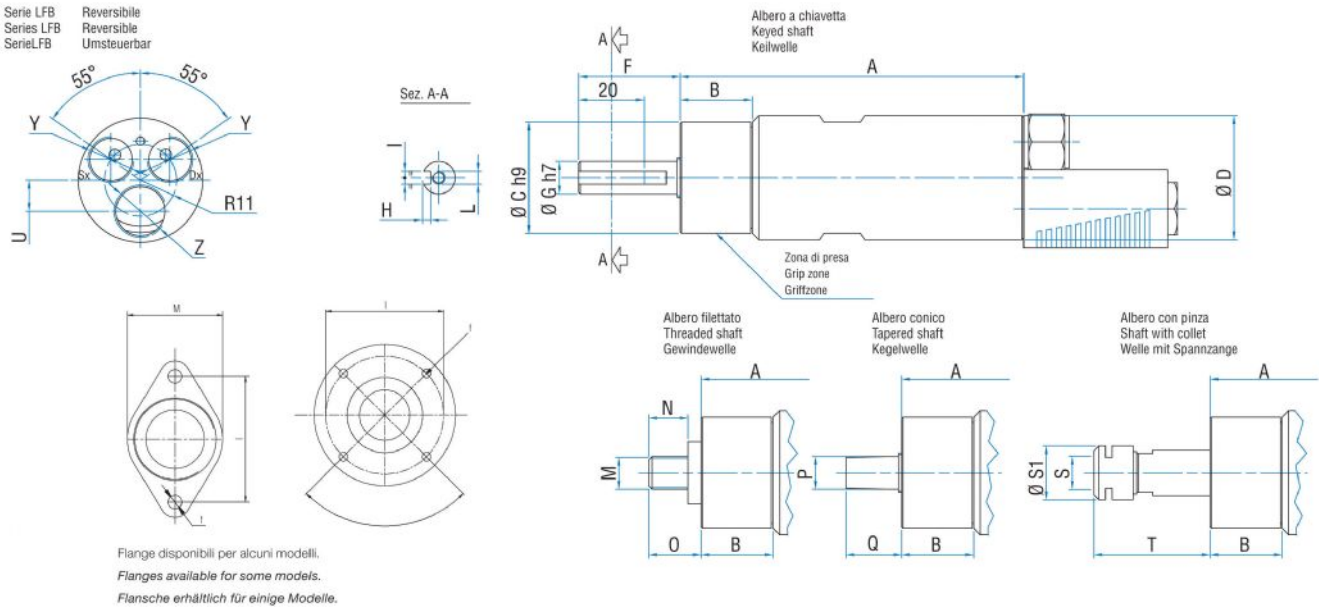

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LFB3R	8731185	129,7	46,7	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16