


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 NI/1"

Datenblatt
SP20S

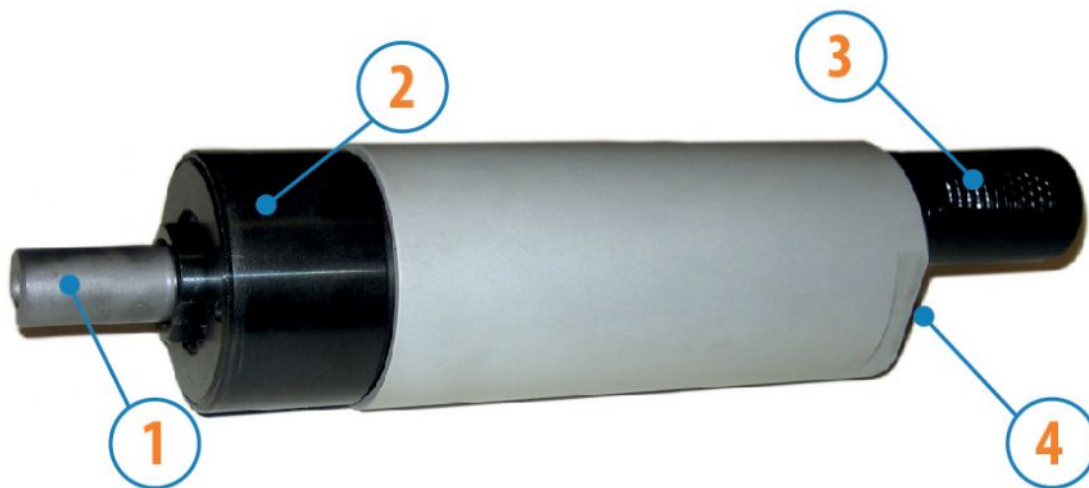

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Linksläufer - Modell	SP20S
Linksläufer - Bestellnr.	8721253
Drehzahl U/min - Leerlauf	2100
Drehzahl U/min - Max Leistung	1015
Drehmoment Nm - Max Leistung	7,3
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	15,0

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse

- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W



SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 NI/1"

Charakteristische Kurven

Datenblatt

SP20S

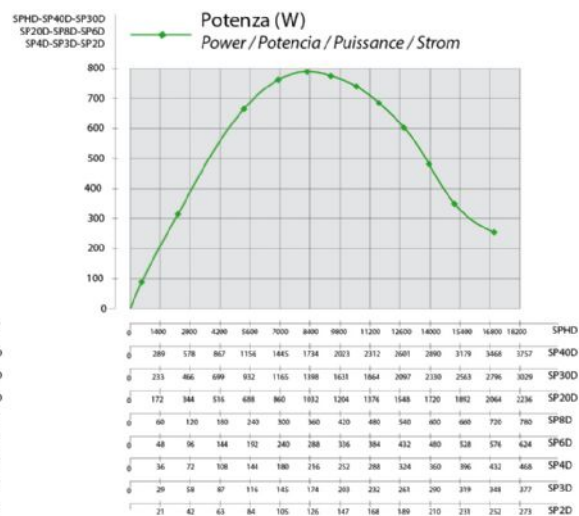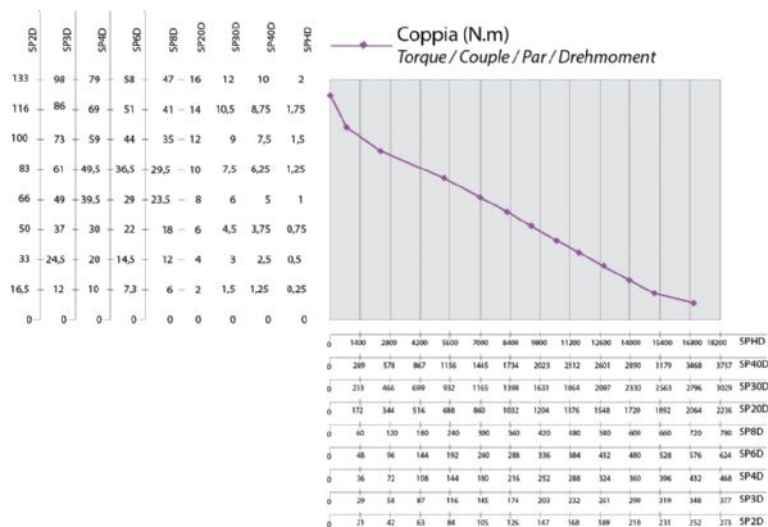

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP20S	8721253	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 NI/1"

Datenblatt
SP20S

