


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des
Zuluftschauchs 6 mm

Datenblatt
ALFB4R FR

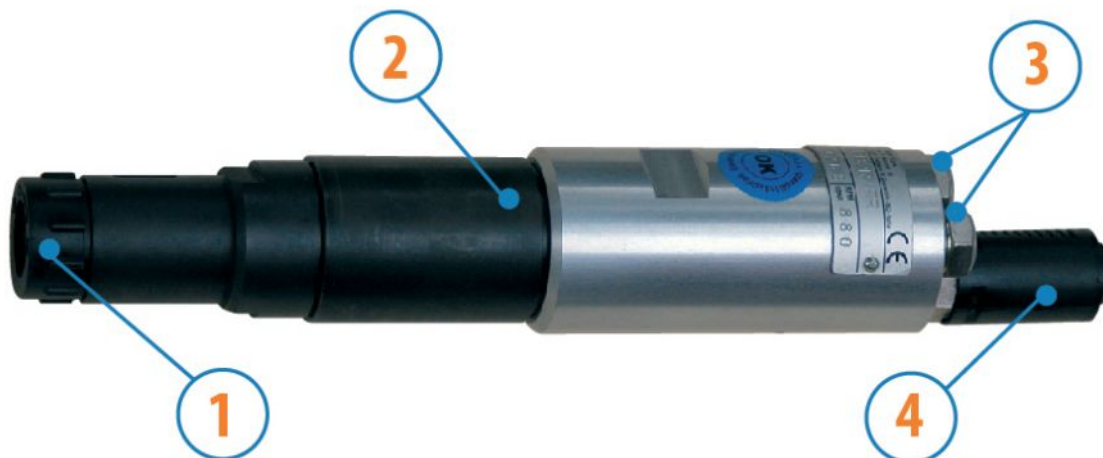

- 1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlässe
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALFB4R FR
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604214
Leerlaufdrehzahl - U/min	300
Drehmoment Nm - Nm	11,5
Scharuben	M5-M6
Kupplungsfeder	Weiß
Kupplungseinheiten	7311141

Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer
Einschubkupplung.
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne
Gleitschiene.
Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm).

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: SLIP-TRK


SERIE ALFB FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 6 mm

Datenblatt
ALFB4R FR

Gesamtabmessungen

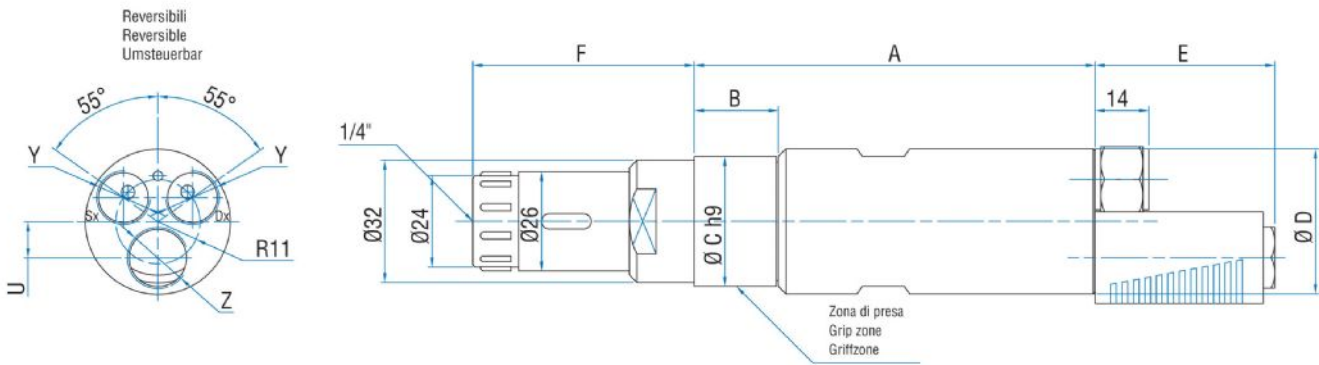

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALFB4R FR	8604214	129,7	46,7	34	38	47	58	9,5	11	1/4"	3/8"