


## Bohreinheiten

Serie MRCE - Drehstrommotor - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: B10

Datenblatt  
**MRCE75**

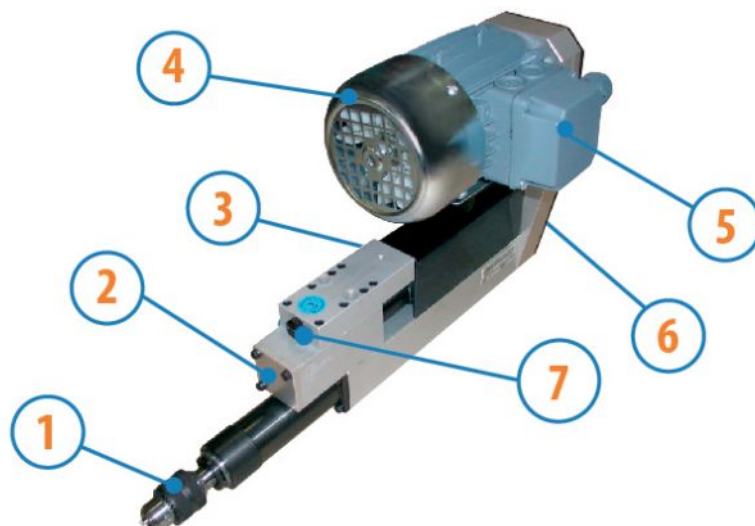

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
4. Elektromotor
5. Abzweigdose
6. Untersetzungsgetriebeeinheit
7. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs

## Produktdatenblätter

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Modell                                  | MRCE75  |
| Bestellnr.                              | 8612016 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min                | 7500    |
| Spannweite mm - Holz                    | 9       |
| Spannweite mm - Aluminium               | 6       |
| Spannweite mm - Stahl                   | 4       |
| Gesamthub - mm                          | 50      |
| Gebremster Hub - mm                     | 50      |
| Vorschubkraft bei 6 bar - Kg            | 27      |
| Leistung - Watt                         | 135     |
| Leistung - HP                           | 0,18    |
| Gewicht - Kg                            | 6,4     |
| Luftverbrauch - NI/Zyklus               | 0,4     |
| Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr. | 3715611 |