

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE SALGS FR - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des
Zuluftschauchs 10 mm

Datenblatt
SALGS3D FR



- 1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlass
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	SALGS3D FR
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604303
Leerlaufdrehzahl - U/min	800
Drehmoment Nm - Nm	22,8
Scharuben	M6-M8
Kupplungsfeder	Neutral
Kupplungseinheiten	7311143

Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer
Einschubkupplung.
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne
Gleitschiene.
Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm).

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: SLIP-TRK


SERIE SALGS FR - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des
Zuluftschauchs 10 mm

Datenblatt
SALGS3D FR

Gesamtabmessungen

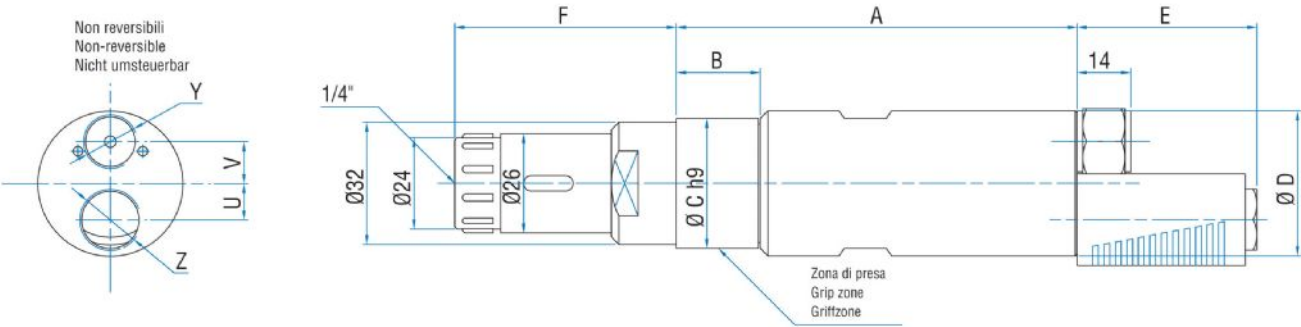

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
SALGS3D FR	8604303	168,5	51,5	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"