


EINBAU-GEWINDEBOHRER SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 NI/1"

Datenblatt
MTR1

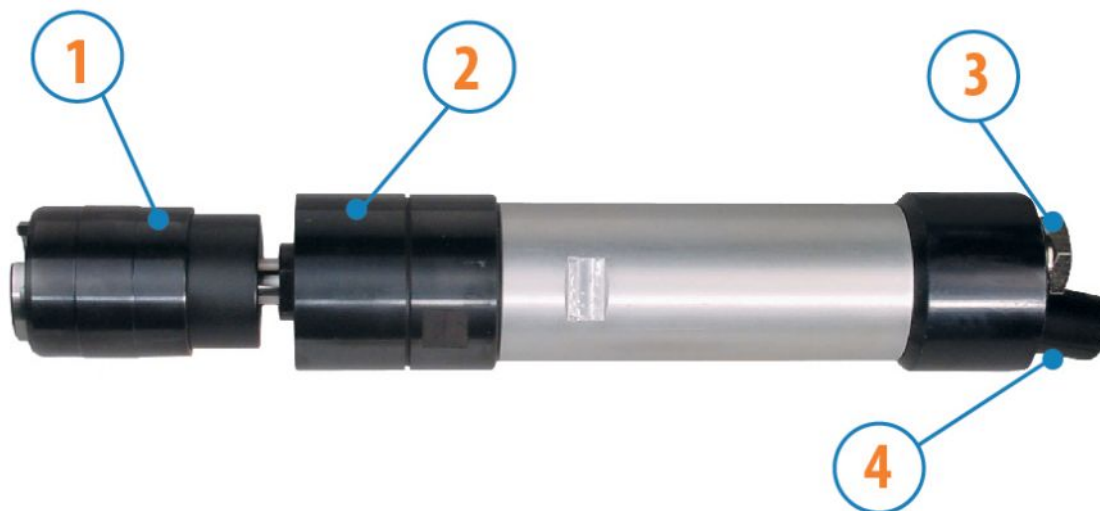

- 1. Futter
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlass
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	MTR1
Umsteuerbar - Bestellnr.	8305526
Leerlaufdrehzahl - U/min	100
Drehmoment Nm - Nm	180
Leistung bei Stahl	M30
Futterverbindung	B16
Futterbestellnr.	3731004

Formularfunktionen

Die in der Tabelle angeführten Modelle werden normalerweise in Form von zylindrischem Gehäuse, wie im Foto dargestellt, und mit angezeigtem Anschluss geliefert.

Auf Anfrage sind für die Modelle der Serie MTR und das Modell MP 100 die Ausführungen mit Umsteuer und Steuerventil am Lufteinlass verfügbar.

DREHRICHTUNGSUMKEHR MIT MOTORUMSTEUERUNG

Der Motor ist umsteuerbar und muss an ein Umsteuerventil angeschlossen werden.

Der Befehl des Ventils bestimmt den rechtsläufigen Drehsinn zum Gewindeschneiden und den linksläufigen zum Lösen.


Die Drehzahl im Lösen stimmt mit der des Gewindeschneidens überein.

EINBAU-GEWINDEBOHRER SERIE
MG-MP-MTR

SERIE MTR - Umsteuerbar
WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 NI/1"

Datenblatt
MTR1

Gesamtabmessungen

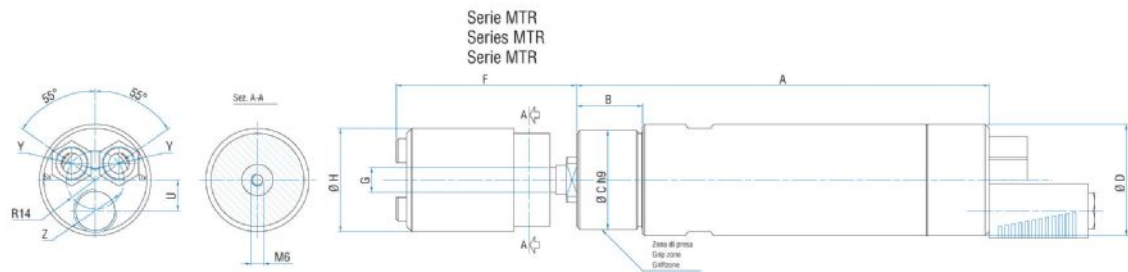

Schablone	Code	A	A1	B	C	D	D1	F	G	H	U	V	Y	Z
MTR1	8305526	265	82	67	60	54	67,5	91,3	B16	50,8	15	/	3/8" GAS	1/2" GAS