
MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

ZUFÜHRER - Standschrauber mit Ausrichtung von Schwenkschrauben

* mit erhöhtem Aufsatz

Datenblatt

ALBA ZUR VERSORGUNG VON FESTSTEHENDEN EINHEITEN

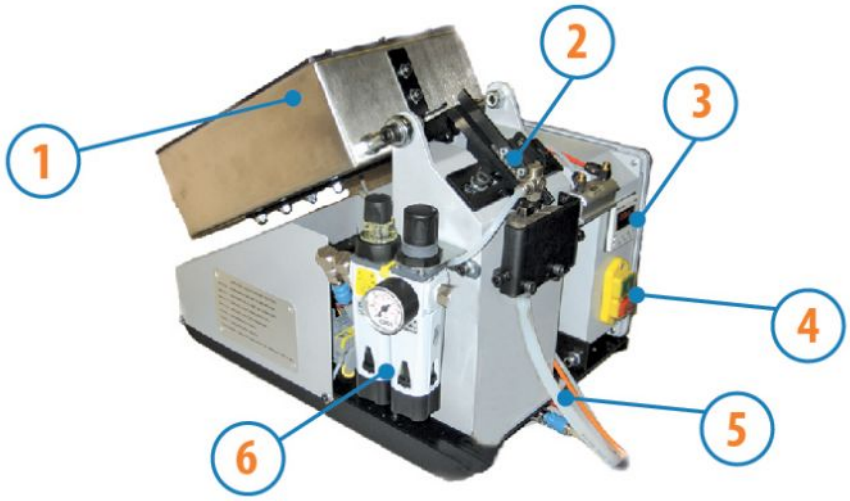

1. Schwenkbarer Trichter
2. Schraubenwählereinheit
3. SPS mit Display
4. Steuerungen
5. Schraubenzufuhrrohr
6. Schmiervorrichtung mit Druckregler

Produktdatenblätter

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

ALBA

Ø testa	4 -10
Länge	40

ALBA VTM

Ø testa	4 - 10
Länge	40