


## Bohreinheiten

Serie MRCE - Drehstrommotor - Vorschub und Rücklauf pneumatisch  
Futter Verbindung: B10

Datenblatt  
**MRCE30**

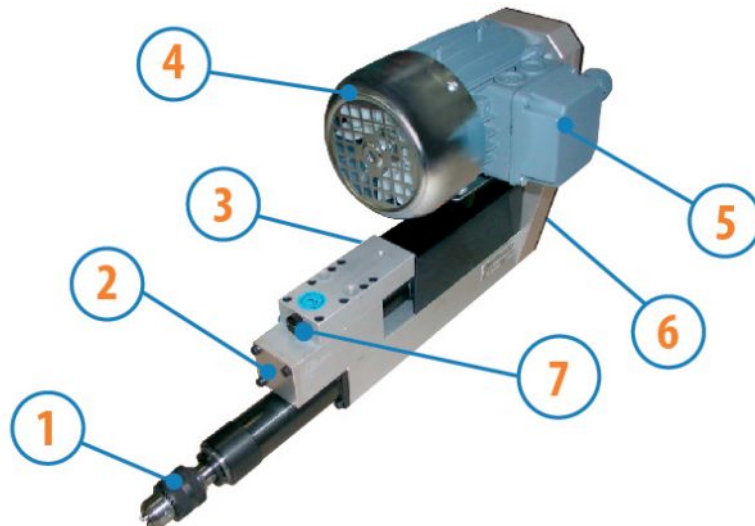

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
4. Elektromotor
5. Abzweigdose
6. Untersetzungsgetriebeeinheit
7. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs

### Produktdatenblätter

Modell	MRCE30
Bestellnr.	8612015
Leerlaufdrehzahl - U/min	3000
Spannweite mm - Holz	10
Spannweite mm - Aluminium	7
Spannweite mm - Stahl	5
Gesamthub - mm	50
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	27
Leistung - Watt	135
Leistung - HP	0,18
Gewicht - Kg	6,4
Luftverbrauch - NI/Zyklus	0,4
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715611