
# Bohreinheiten

Serie TEP - Drehstrommotor - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung B12

Datenblatt

**TEP30**

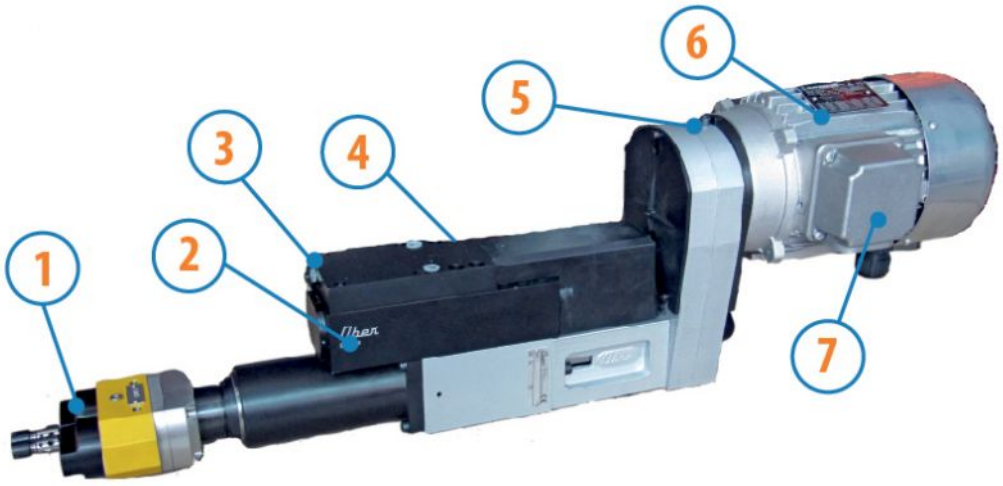


1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs
4. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
5. Untersetzungsgetriebeeinheit
6. Elektromotor
7. Abzweigdose

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Modell | TEP30 |
| Bestellnr. | 8612004 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 3000 |
| Spannweite mm - Holz | 12 |
| Spannweite mm - Aluminium | 8 |
| Spannweite mm - Stahl | 6 |
| Gesamthub - mm | 50 |
| Gebremster Hub - mm | 50 |
| Vorschubkraft bei 6 bar - Kg | 100 |
| Leistung - Watt | 375 |
| Leistung - HP | 0,5 |
| Gewicht - Kg | 15 |
| Luftverbrauch - Nl/Zyklus | 1,5 |
| Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr. | 3716011 |