


MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - Reversibles

WATT: 610 / CONSUMO: 890 NI/1"

Ficha de datos

SP2R

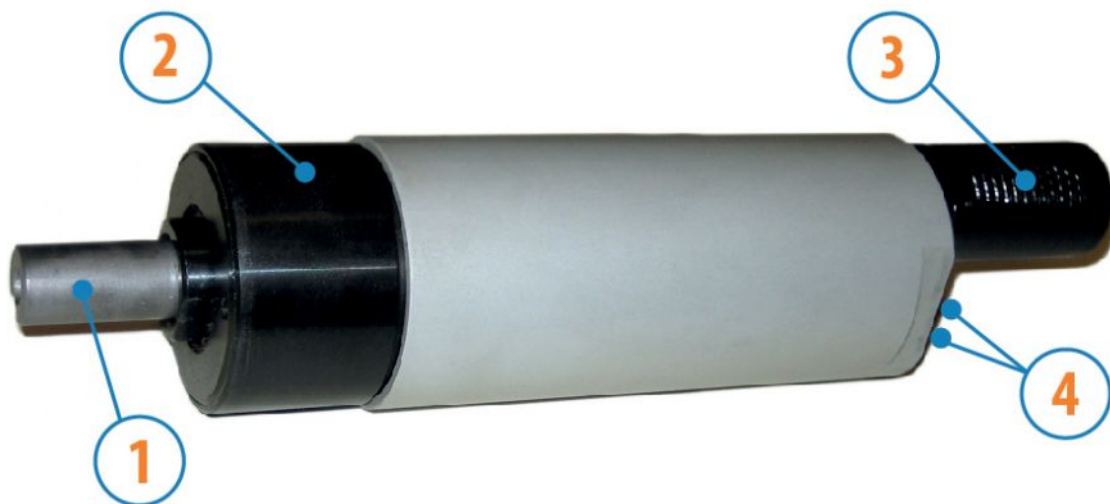

1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Zona de toma
3. Descarga de aire
4. Ingresos de aire

Ficha técnica

- Modelo	SP2R
- Código	8731258
Velocidad r.p.m. - en vacío	210
Velocidad r.p.m. - Potencia max	100
Par Nm - Potencia max	56,0
Par Nm - Mínimo de arranque	100,0

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.

Sobre pedido:



Eje

- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)

- cónico - indicación /AC

- con pinza - indicación/AP

Curvas características

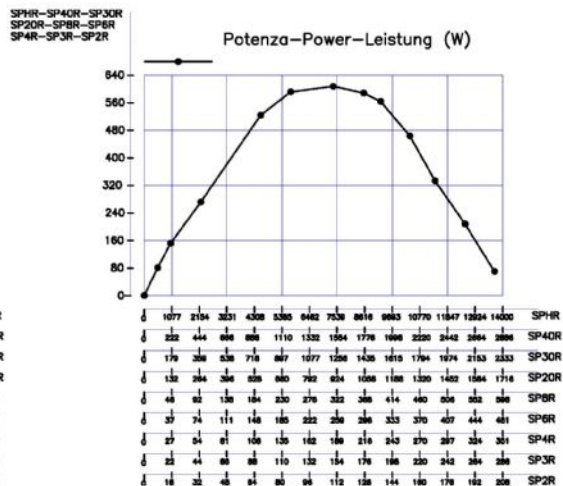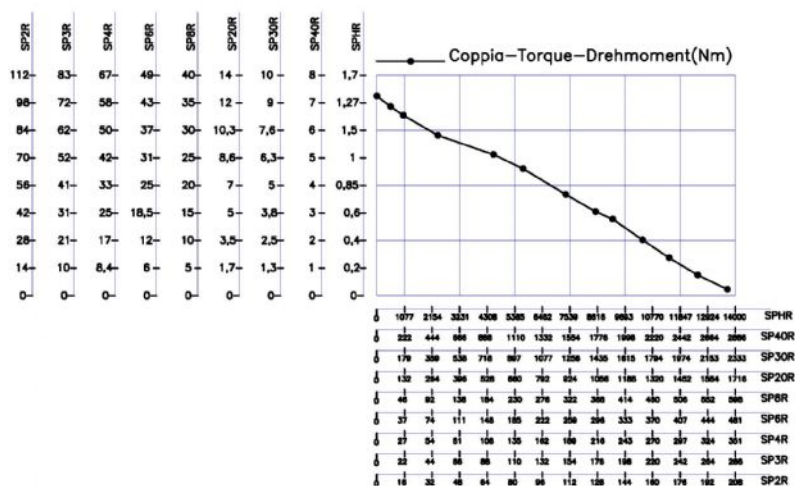

MOTORES CON POTENCIA DE HASTA 850 W

SÉRIE SP - Reversibles
WATT: 610 / CONSUMO: 890 NI/1"

Ficha de datos
SP2R

Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP2R	8731258	2050	2350	4750

Dimensiones totales

