

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK


SÉRIE ALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm (*) Con muelles platino y levas opcionales (**)

Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ficha de datos
ALGS8D AT

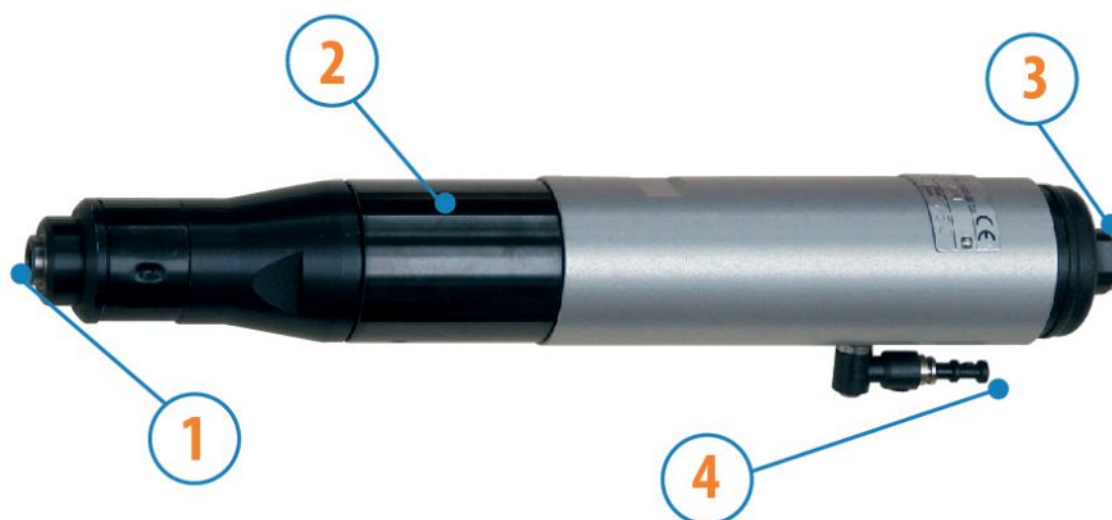

1. Portapuntas conexión estándar 1/4"
2. Zona de toma
3. Conexión de aire comprimido
4. Señal de atornillado logrado

Ficha técnica

Rotación a derechas - Modelo	ALGS8D AT
Rotación a derechas - Código	8604268
Velocidad en vacío - r.p.m.	250
Par max - Nm	4,8 - 14,6 (18)*
Muelle embrague	Dorado

Características del formulario

Portatpuntas unión estándar 1/4" (6,35 mm)

MOTORES PARA ATORNILLAR CON
EMBRAGUE ACCU-TRK


SÉRIE ALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1'


Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm (*) Con muelles platino y levas opcionales (**)
Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Ajuste de par

Ficha de datos
ALGS8D AT

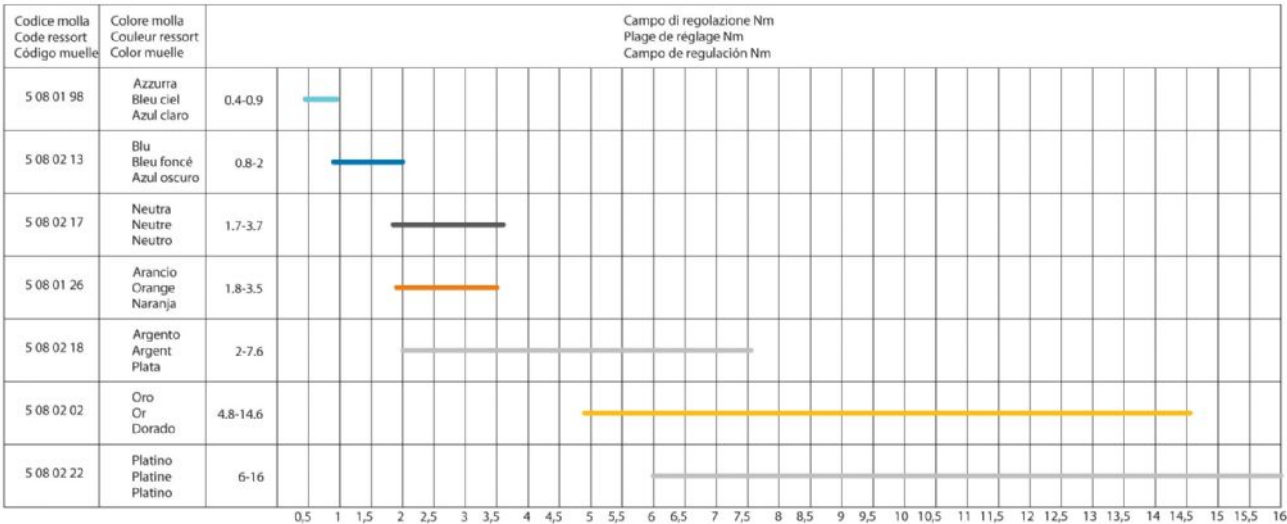

Dimensiones totales

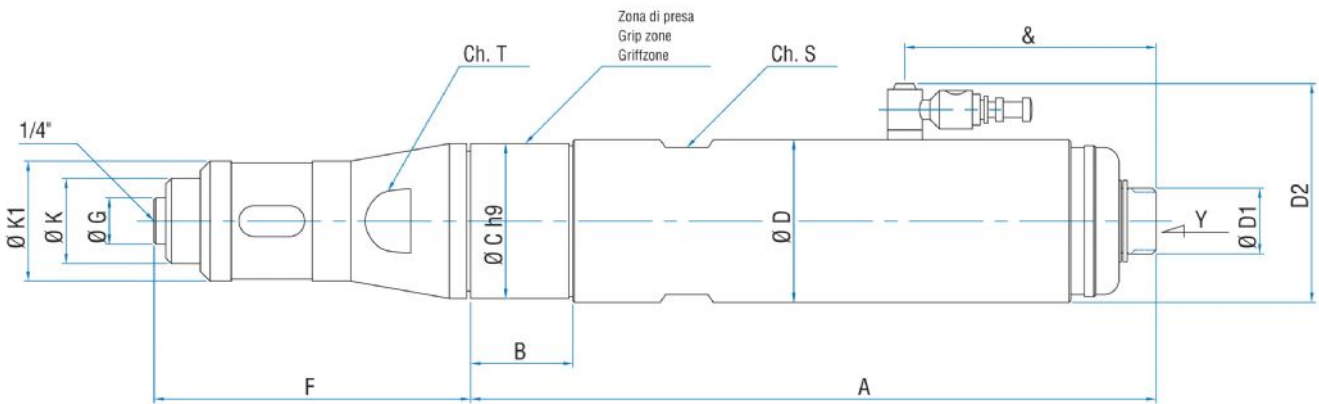

MOTORES PARA ATORNILLAR CON EMBRAGUE ACCU-TRK

SÉRIE ALGS ACCU-TRK - No reversibles

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1'

Datos medidos a la presión de 6 bar - Diámetro interior mínimo del tubo de alimentación 8 mm (*) Con muelles platino y levas opcionales (**)

Sobre pedido también en versión ATE para atornillado en toma directa para motores con rotación a derechas y reversibles.

Modelo	Código	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS8D AT	8604268	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65

Ficha de datos
ALGS8D AT