
Unidad de taladrado

Serie TASG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: B16 Portapinza ER20. Están disponibles sobre pedido en todos los modelos pinzas de 1 a 13 mm. En los modelos TASG5 - 7 - 8 sobre pedido portabrocas de 16 mm.

Ficha de datos
TASG2

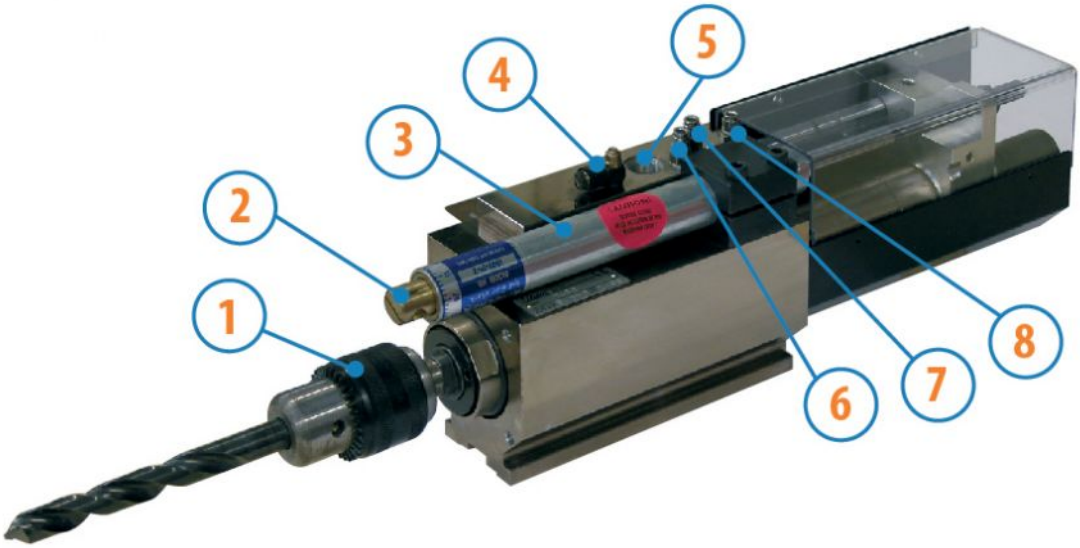

1. Mandril
2. Regulador freno
3. Grupo freno
4. Regulador para conexión de avance de unidad
5. Conexión alimentación motor
6. Presión de red para final de carrera
7. Regulador para conexión de retorno de unidad
8. Señal en salida de aplastamiento de final de carrera

Ficha técnica

Unidad de taladrado

Serie TASG - Avance y retorno neumáticos

Conexión portabrocas: B16 Portapinza ER20. Están disponibles sobre pedido en todos los modelos pinzas de 1 a 13 mm. En los modelos TASG5 - 7 - 8 sobre pedido portabrocas de 16 mm.

Ficha de datos
TASG2

Modelo	TASG2
Código	8602352
Velocidad - r.p.m./min	1750
Taladrado en acero - Madera	14
Taladrado en acero - Aluminio	11
Taladrado en acero - Acero	8
Carrera tot. - mm	100
Carrera frenada - mm	50
Empuje de avance a 6 bar - Kg	100
Potencia - Watt	450
Potencia - HP	0,6
Peso - Kg	5,7
Consumo aire - Nl/ciclo	650
Conexión aire	1/4’ GAS
Tubo - ø min	10
Portabrocas en dotación - Código	3716312