


MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique
ALFB4R FR

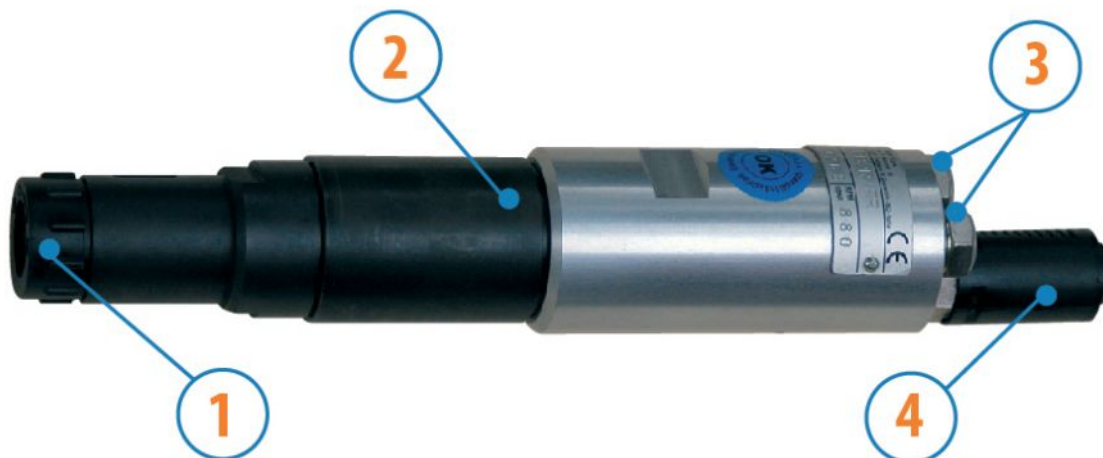

1. Connexion porte-embouts six pans 1/4"
2. Zone de prise
3. Entrées d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	ALFB4R FR
Rotation droite - Code	8604214
Vitesse à vide - tours/min	300
Couple max - Nm	11,5
Serrage de vis	M5-M6
Ressort embrayage	Blanc
Groupe d'embrayage	7311141

Caractéristiques du formulaire

Ils permettent de régler le couple de serrage au moyen d'un embrayage à inserts.

Arbre de sortie sans glissement axial (3 mm), sur demande sans glissement.

Fixation porte-insert standard 1/4" (6,35 mm).

MOTEURS DE VISSAGE AVEC EMBRAYAGE
SLIP-TRK


SERIE ALFB FR - Réversibles

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 NI/1'

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d'alimentation 6 mm

Fiche technique
ALFB4R FR

Dimensions hors tout

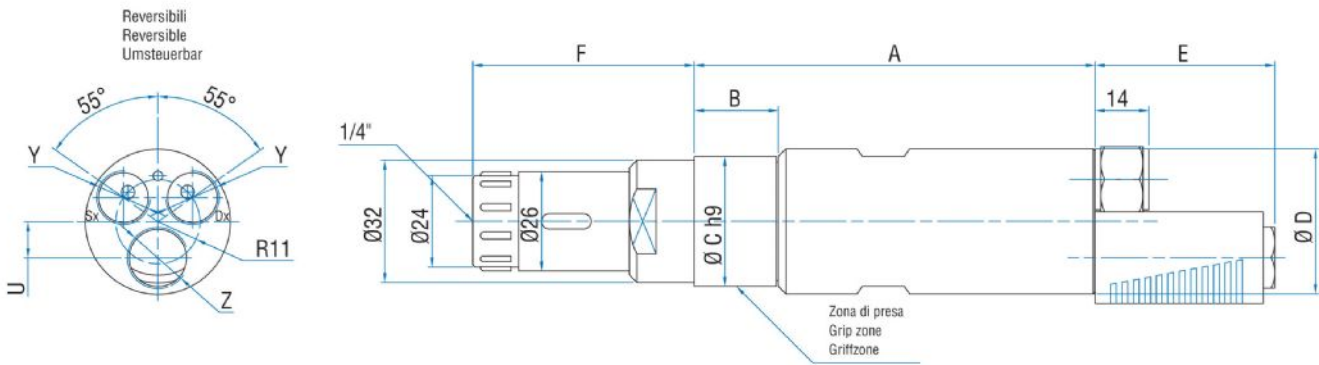

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
ALFB4R FR	8604214	129,7	46,7	34	38	47	58	9,5	11	1/4"	3/8"