SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

ALIMENTATEURS - à colonne avec orientation des vis à boîte basculante

Fiche technique

BASCO VTM POUR ALIMENTER LES VISSEUSES

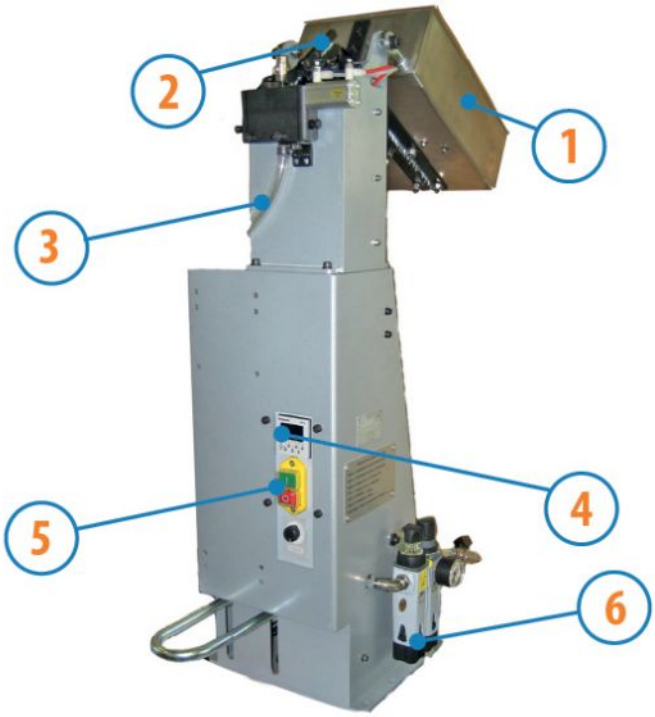

1. Trémie basculante
2. Sélecteur vis
3. Tuyau adduction vis
4. PLC avec écran LCD
5. Contrôles
6. Lubrificateur avec régulateur de pression

Fiche technique

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

BASCO

Ø testa	4 -10
Longueur	40

BASCO VTM

Ø testa	4 - 10
Longueur	40