

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE P - Non réversibles

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Fiche technique
P20D



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	P20D
Rotation droite - Code	8711134
Vitesse tours/min - à vide	2500
Vitesse tours/min - Puissance max	1250
Couple Nm - Puissance max	4,8
Couple Nm - Mini de démarrage	6,6

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps



- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE P - Non réversibles
WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'
Courbes caractéristiques

Fiche technique
P20D

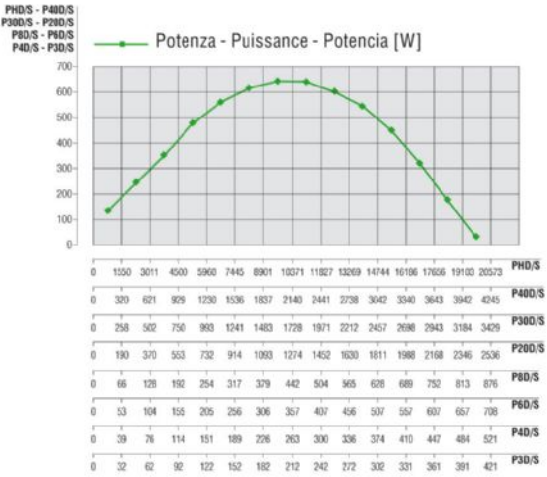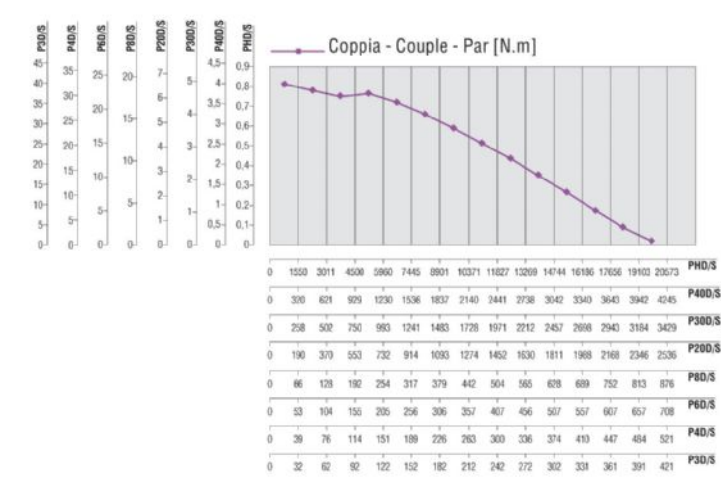

Charges radiales et axiales admissibles


Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P20D	8711134	2050	2350	4750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

Fiche technique
P20D

SERIE P - Non réversibles
WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

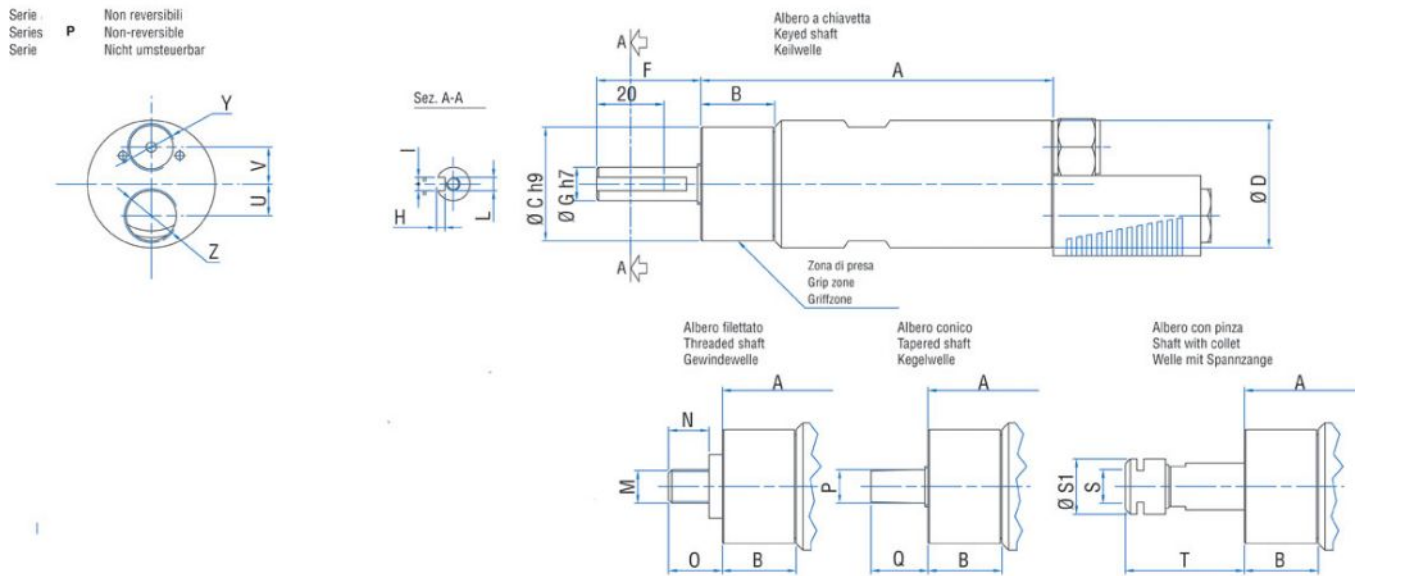

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
P20D	8711134	126	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2		