


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850

W

SERIE SP - Non réversible

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"

Fiche technique
SP20S

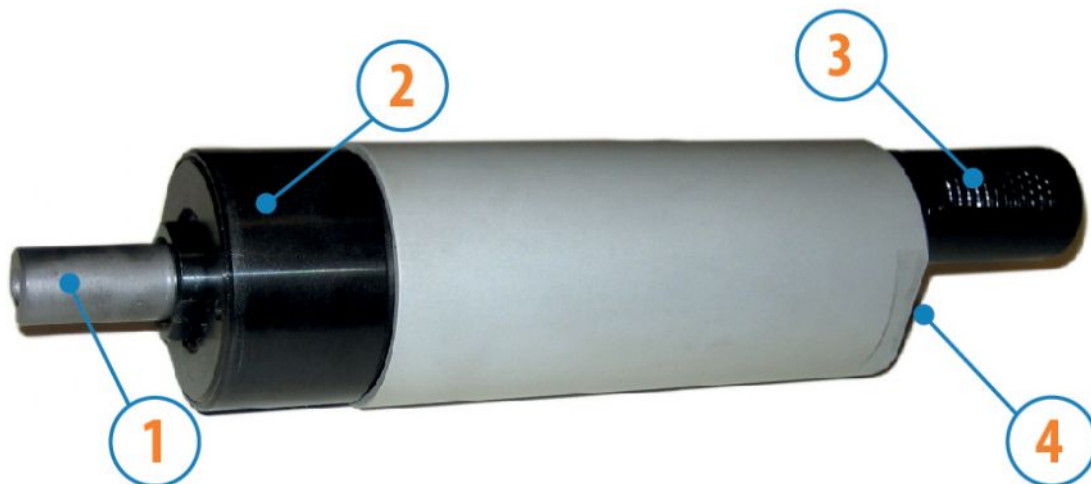

1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation gauche - Modèle	SP20S
Rotation gauche - Code	8721253
Vitesse tours/min - à vide	2100
Vitesse tours/min - Puissance max	1015
Couple Nm - Puissance max	7,3
Couple Nm - Mini de démarrage	15,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°



MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Non réversible

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"

Courbes caractéristiques

Fiche technique
SP20S

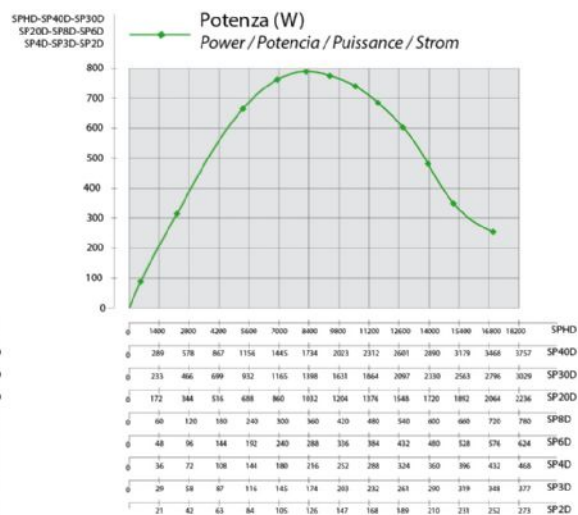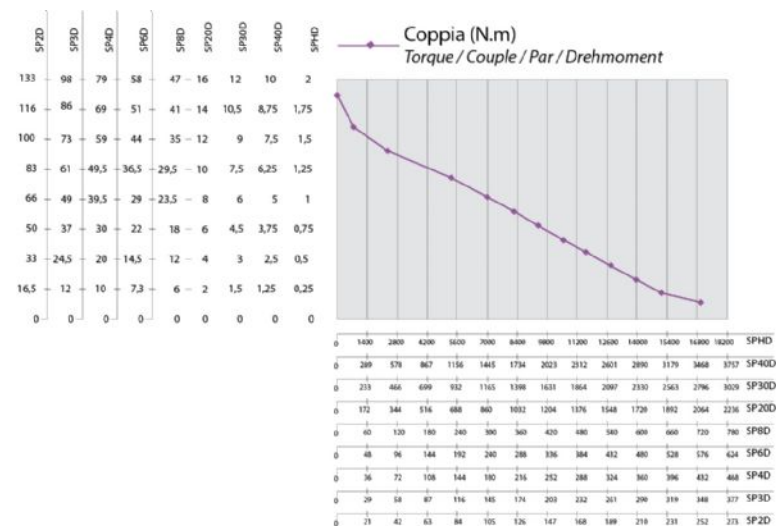

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP20S	8721253	2050	2350	4750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE SP - Non réversible
WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 NI/1"

Fiche technique
SP20S

