MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SP8R

SERIE SP - Réversibles
WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 Nl/1"



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Echappement d´air
4. Entrées d´air

Fiche technique

- Modèle	SP8R
- Code	8731254
Vitesse tours/min - à vide	600
Vitesse tours/min - Puissance max	295
Couple Nm - Puissance max	19,8
Couple Nm - Mini de démarrage	36,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP


MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
SP8R

SERIE SP - Réversibles

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 Nl/1"

Courbes caractéristiques

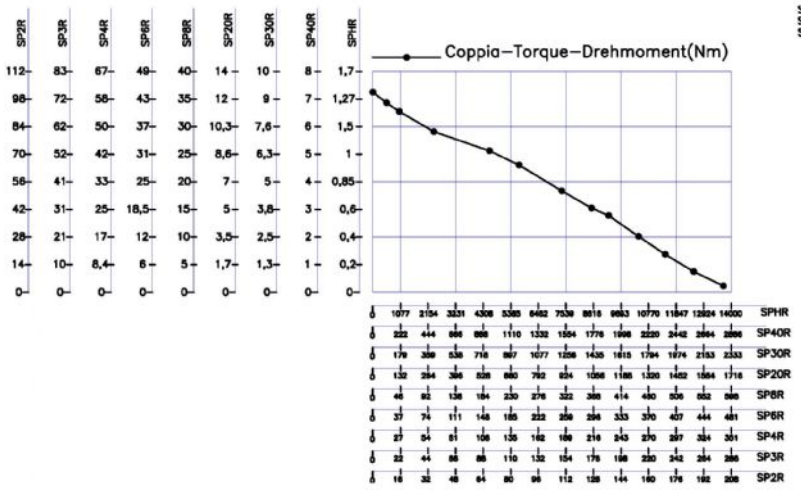

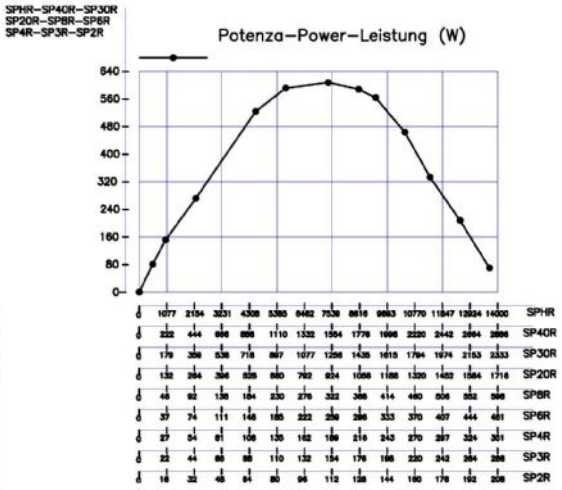

Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP8R	8731254	2050	2350	4750


Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
SP8R

SERIE SP - Réversibles

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 Nl/1"

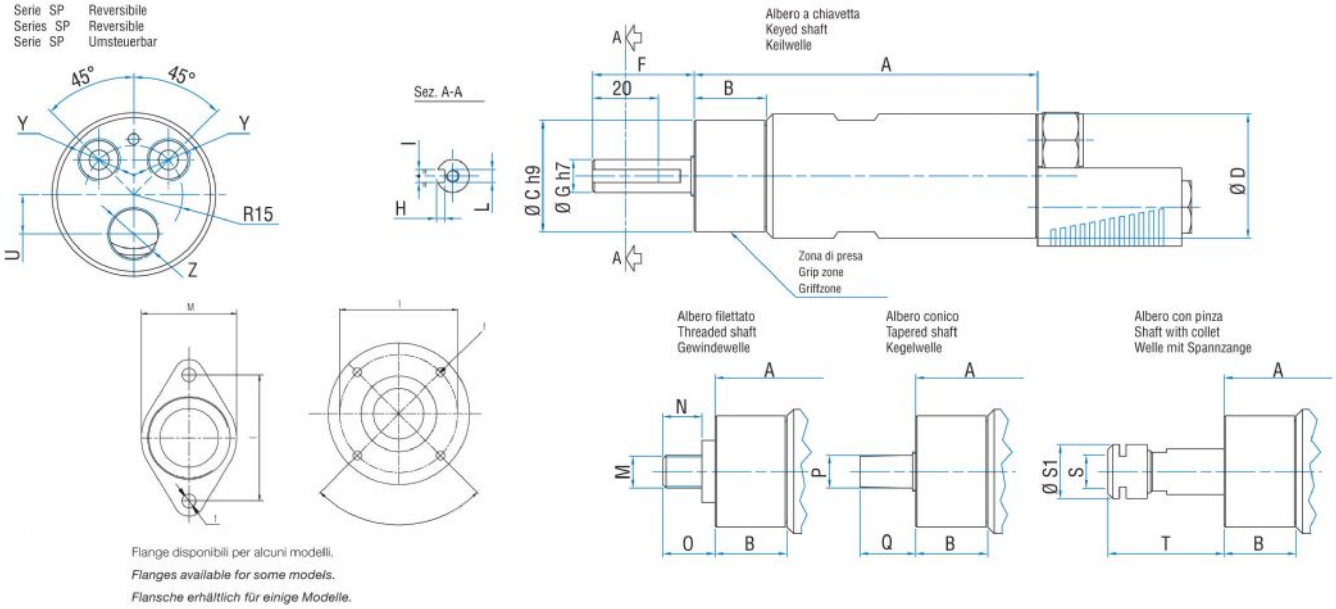

Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP8R	8731254	174	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2