


## SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

ALIMENTATEURS - de banc avec orientation des vis à boîte basculante

\* avec tiroir soulevé

Fiche technique

## ALBA POUR ALIMENTER LES UNITÉS FIXES

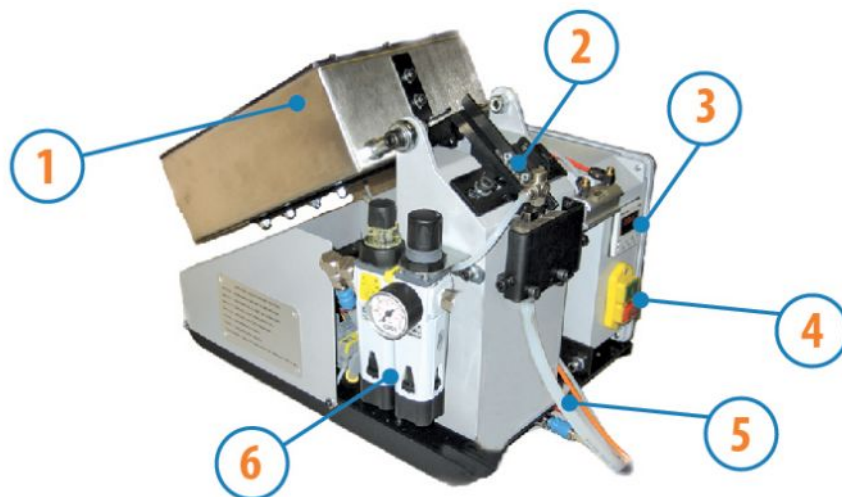

1. Trémie basculante
2. Gruppo selettore viti
3. PLC avec écran LCD
4. Contrôles
5. Tuyau adduction vis
6. Lubrificateur avec régulateur de pression

### Fiche technique

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

#### ALBA

|         |       |
|---------|-------|
| Ø testa | 4 -10 |
|---------|-------|

|          |    |
|----------|----|
| Longueur | 40 |
|----------|----|

#### ALBA VTM

|         |        |
|---------|--------|
| Ø testa | 4 - 10 |
|---------|--------|

|          |    |
|----------|----|
| Longueur | 40 |
|----------|----|