


SYSTEME DE VISSAGE MODULAIRE AUTOMATIQUE "SAMOA"

ALIMENTATEURS - de banc avec orientation des vis à boîte basculante

* avec tiroir soulevé

Fiche technique
**ALBA VTM POUR ALIMENTER LES
VISSEUSES PORTATIVES**

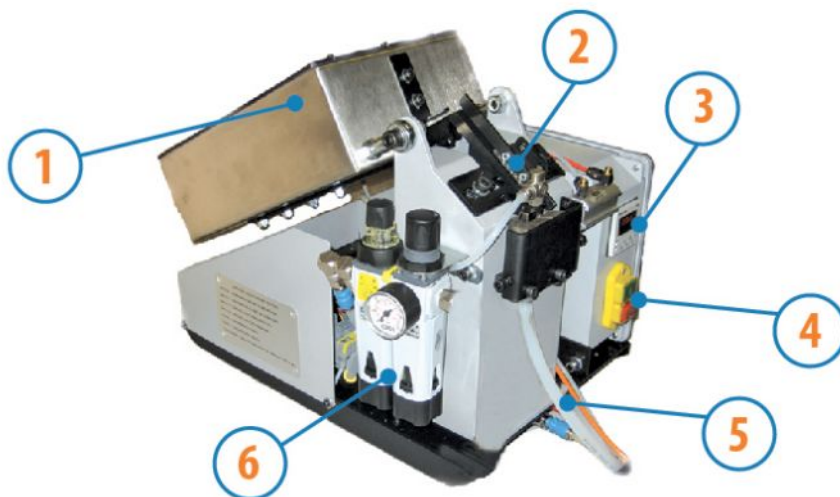

- 1. Trémie basculante
- 2. Gruppo selettore viti
- 3. PLC avec écran LCD
- 4. Contrôles
- 5. Tuyau adduction vis
- 6. Lubrificateur avec régulateur de pression

Fiche technique

Dimensions des vis pouvant être alimentées avec l'équipement standard normal (mm)

ALBA

Ø testa	4 -10
Longueur	40

ALBA VTM

Ø testa	4 - 10
Longueur	40