


MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
ALGS5R ATE

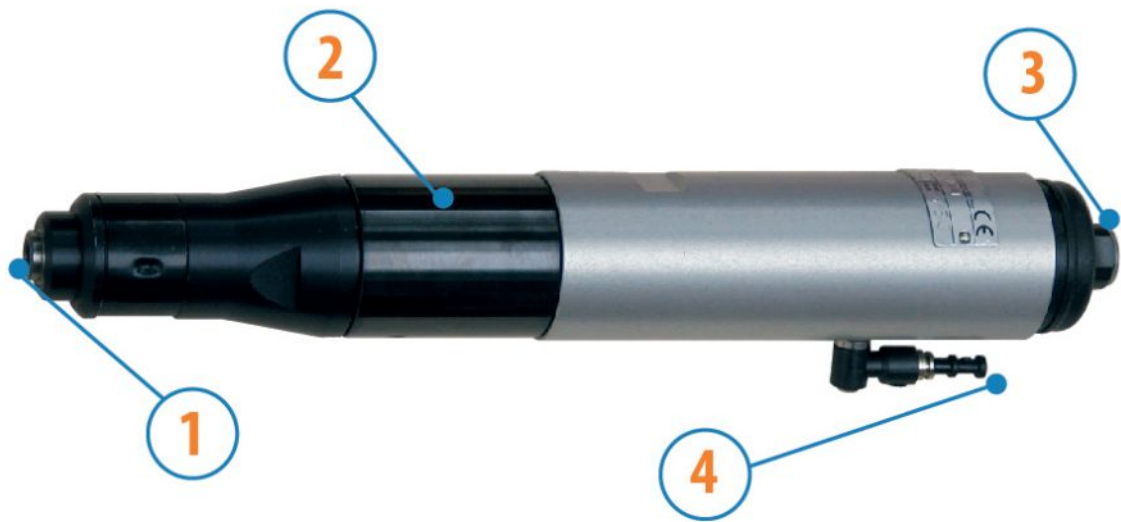

- 1. Portainseritore attacco standard 1/4"
- 2. Zona di presa
- 3. Attacco aria compressa
- 4. Segnale di avvenuto avvvitamento


Scheda tecnica

Reversibile - Modello	ALGS5R ATE
Reversibile - Codice	8604286
Velocità a vuoto - giri/1'	500
Coppia max - Nm	4,8 - 14,6
Molla frizione	Oro

Caratteristiche di forma

Portainseritore attacco standard 1/4" (6,35 mm)

Regolazione della Coppia

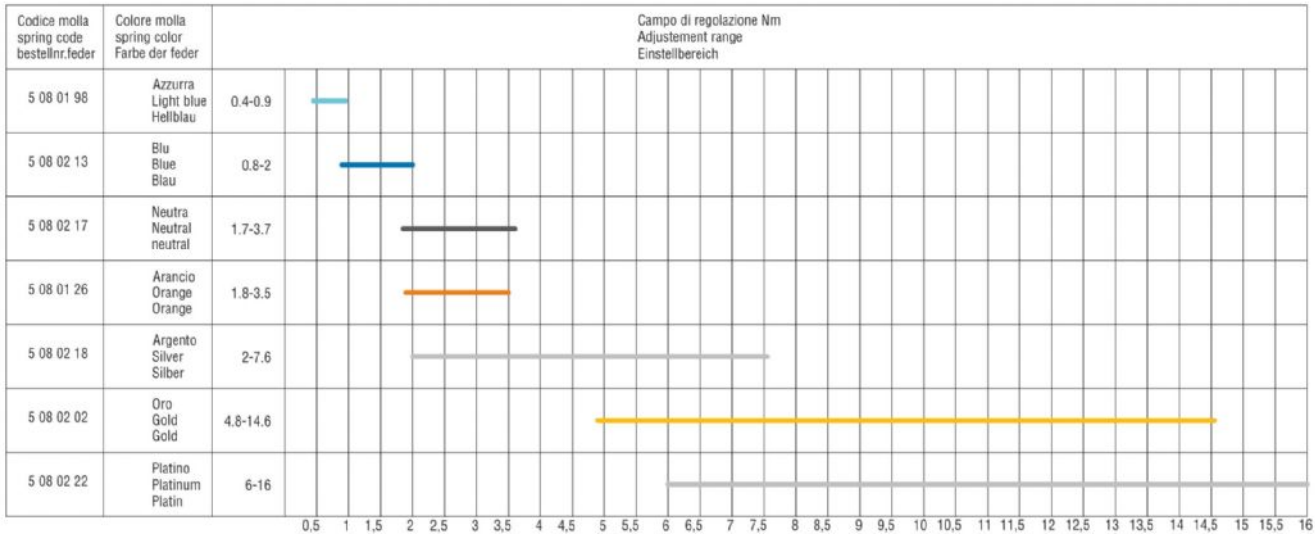

MOTORI CON FRIZIONE ACCU-TRK


SERIE ALGS ACCU-TRK - Reversibili

WATT: 430 / CONSUMO: 600 NI/1"

La coppia in rotazione sinistra non é controllata dalla frizione. In versione ATE per avviamento in presa diretta per motori destri e reversibili.

Scheda modello
ALGS5R ATE

Dimensioni d'ingombro

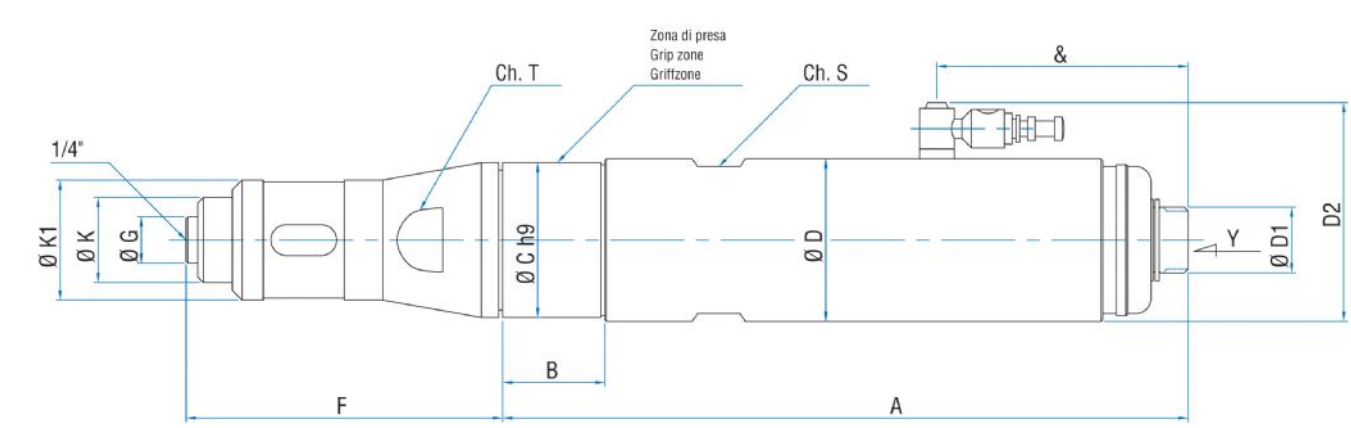

Modello	Codice	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS5R ATE	8604286	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65