


## MOTORI PER MASCHIARE SERIE MG-MP-MTR

SERIE MTR - Reversibili  
WATT: 740 / CONSUMO: 1100 NI/1"

Scheda modello  
**MTR4-B16**

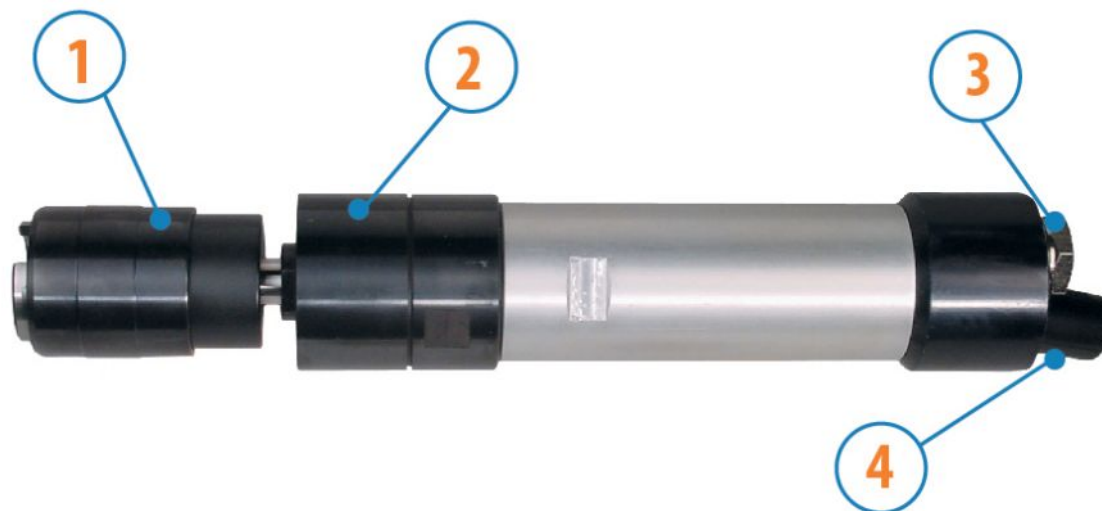

1. Mandrino
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

### Scheda tecnica

Reversibile - Modello	MTR4-B16
Reversibile - Codice	8305536
Velocità a vuoto - giri/1'	330
Coppia max - Nm	64
Capacità di maschiatura su acciaio	M20
Attacco mandrino	B16
Codice mandrino	3731004

### Caratteristiche di forma

La normale condizione di fornitura dei modelli indicati in tabella è quella con corpo cilindrico come nella foto, ed attacco come indicato. A richiesta è disponibile la versione con distributore (valvola di inversione e di comando) già applicata all'ingresso dell'aria.

#### INVERSIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE CON INVERSIONE MOTORE

Il motore è reversibile e deve essere collegato con una valvola d'inversione.

Il comando della valvola determina la rotazione in senso destro per maschiare, e sinistro per svitare.

La velocità di rotazione in svitamento è uguale a quella di maschiatura.