


MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LGS - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 560 NI/1"

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello
LGS5R

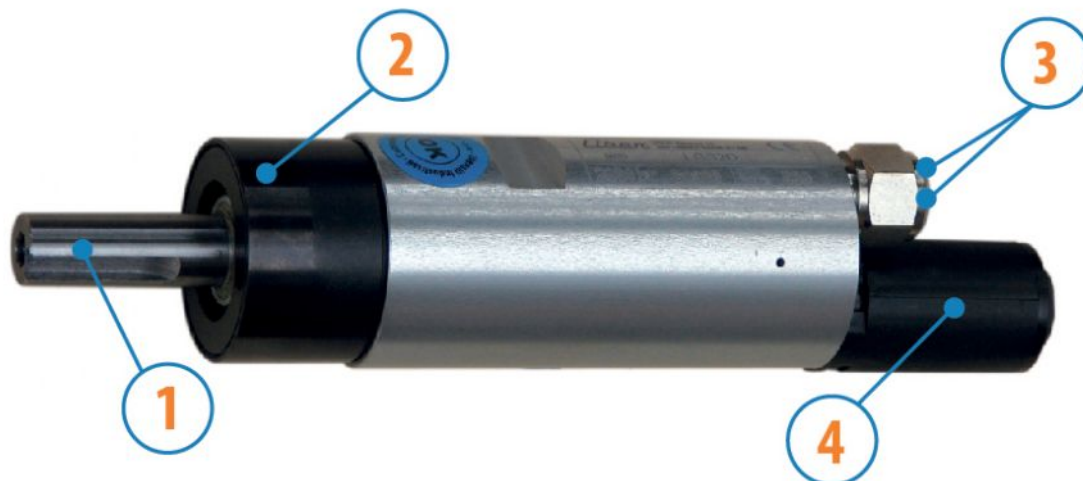

1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingressi aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica

- Modello	LGS5R
- Codice	8731191
Velocità giri/1' - a vuoto	580
Velocità giri/1' - Potenza max	320
Coppia Nm - Potenza max	12,1
Coppia Nm - Minima di spunto	17,6

Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.

A richiesta:

Albero

- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)

- conico - indicazione /AC

- con pinza - indicazione /AP

Corpo

- con fl angia attacco a losanga

- con albero di uscita a 90°



MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE LGS - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 560 NI/1"

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Curve Caratteristiche

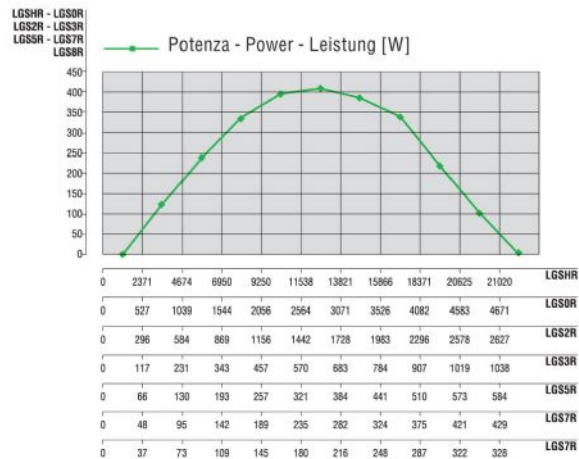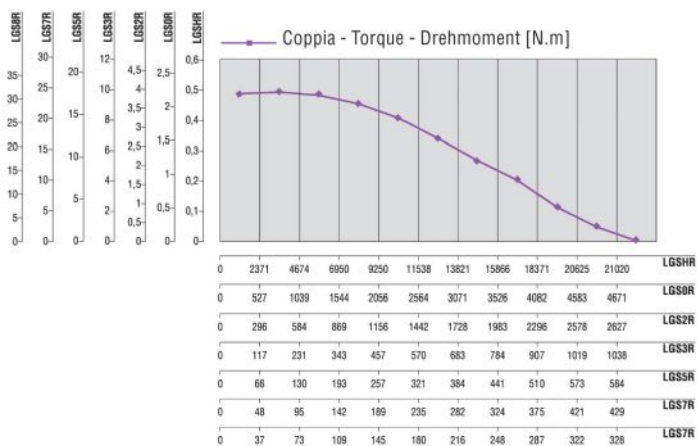

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGS5R	8731191	1000	1850	3750

Dimensioni d'ingombro

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W


SERIE LGS - Reversibili

WATT: 400 / CONSUMO: 560 NI/1"

Dati rilevati alla pressione di 6 bar - Diametro minimo del tubo di alimentazione 8 mm

Scheda modello

LGS5R

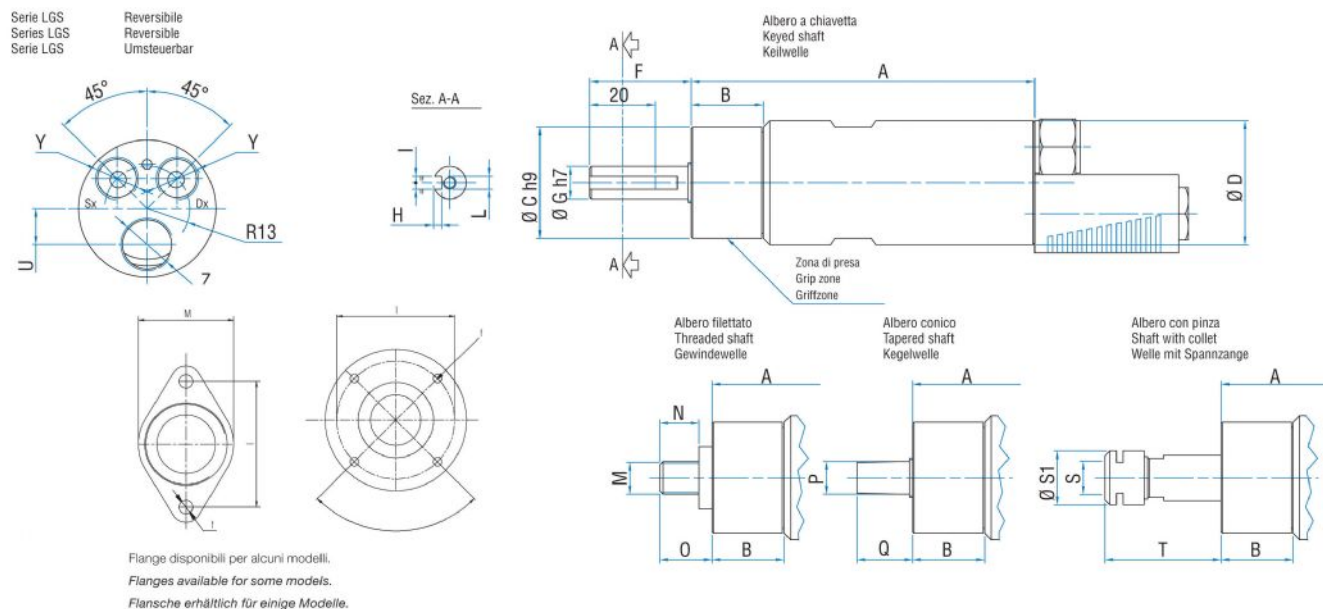

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LGS5R	8731191	143,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16