# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE P - Non reversibili

WATT: 640 / CONSUMO: 950 Nl/1’

Scheda modello

**P30S**




1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

## Scheda tecnica


| | |
|---|---|
| Rotazione sinistra - Modello | P30S |
| Rotazione sinistra - Codice | 8721133 |
| Velocità giri/1’ - a vuoto | 3400 |
| Velocità giri/1’ - Potenza max | 1700 |
| Coppia Nm - Potenza max | 3,5 |
| Coppia Nm - Minima di spunto | 4,9 |


## Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

## Curve Caratteristiche

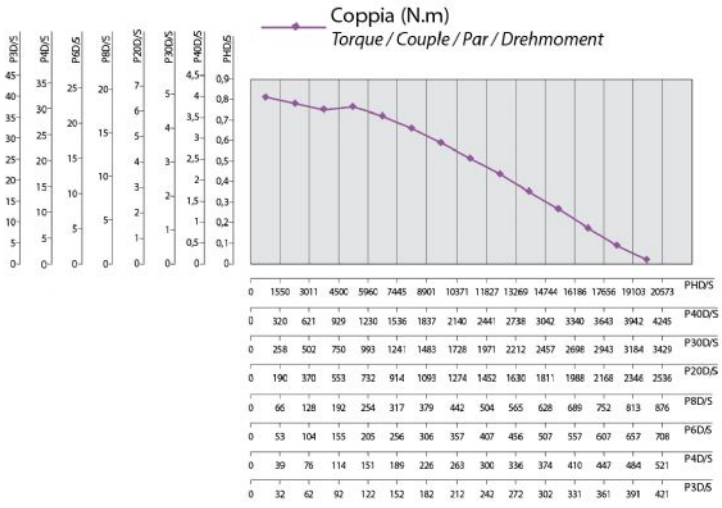
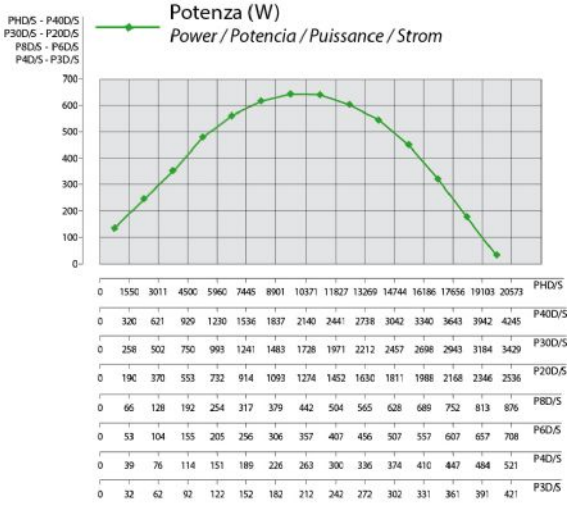
# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE P - Non reversibili

WATT: 640 / CONSUMO: 950 Nl/1'


Scheda modello

**P30S**

## Carichi radiali e assiali ammissibili

| Modello | Codice | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| P30S | 8721133 | 2050 | 2350 | 4750 |

## Dimensioni d'ingombro

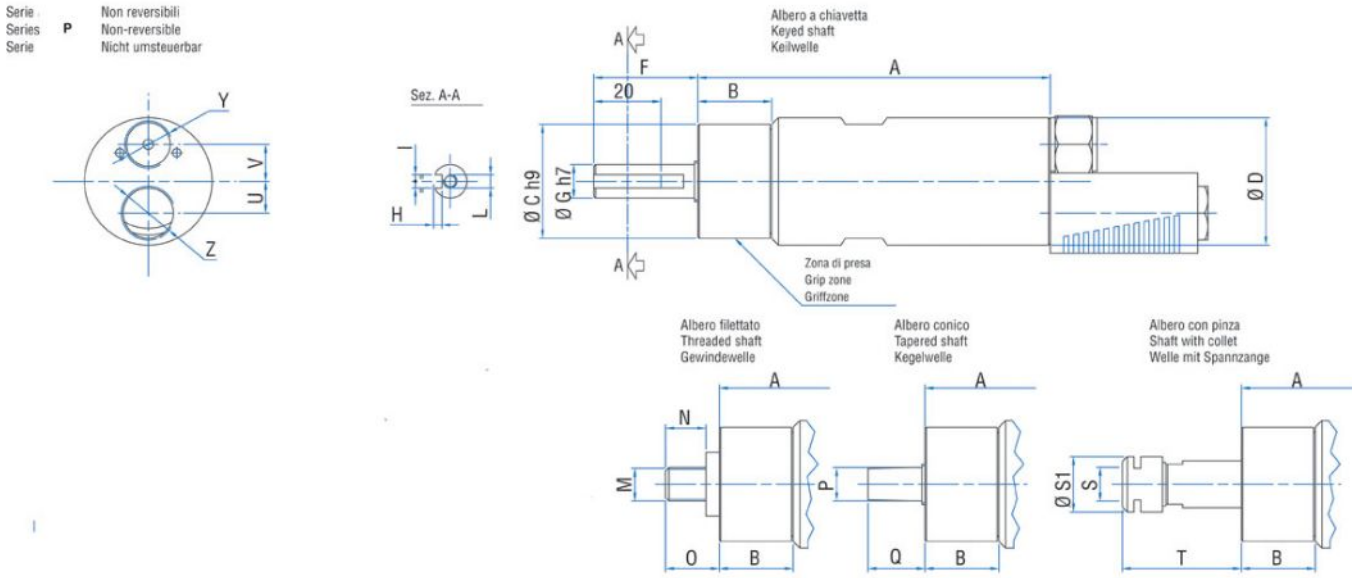


| Modello | Codice | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30S | 8721133 | 126 | 31 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 2 |