# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Reversibili

WATT: 610 / CONSUMO: 890 Nl/1"

Scheda modello

**SP20R**




1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Scarico aria
4. Ingressi aria


## Scheda tecnica


| | |
|---|---|
| - Modello | SP20R |
| - Codice | 8731253 |
| Velocità giri/1' - a vuoto | 1700 |
| Velocità giri/1' - Potenza max | 800 |
| Coppia Nm - Potenza max | 6,9 |
| Coppia Nm - Minima di spunto | 12,5 |

## Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

## Curve Caratteristiche

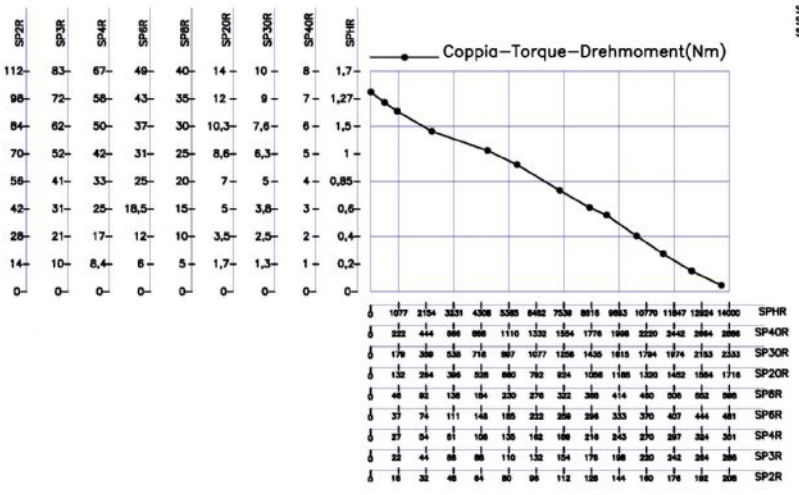
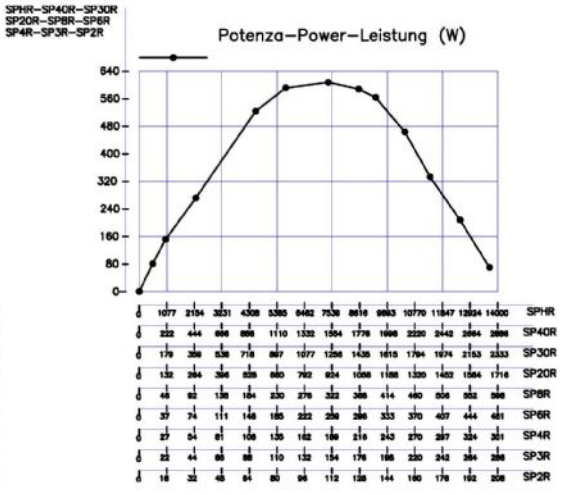
# MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE SP - Reversibili

WATT: 610 / CONSUMO: 890 Nl/1"


Scheda modello

**SP20R**

## Carichi radiali e assiali ammissibili

| Modello | Codice | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SP20R | 8731253 | 2050 | 2350 | 4750 |

## Dimensioni d'ingombro

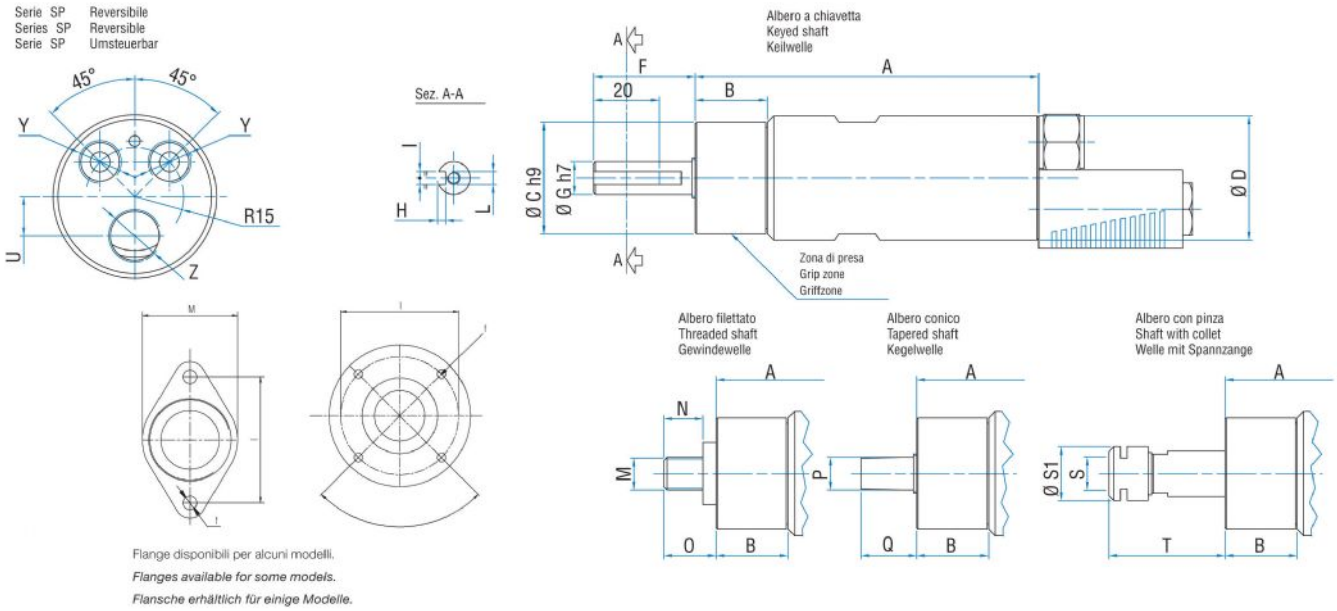


| Modello | Codice | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP20R | 8731253 | 146 | 31 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 2 |