MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE T - Non reversibili

WATT: 820 / CONSUMO: 1300 Nl/1'

Scheda modello

T15D



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica


Rotazione destra - Modello	T15D
Rotazione destra - Codice	8711204
Velocità giri/1' - a vuoto	1500
Velocità giri/1' - Potenza max	770
Coppia Nm - Potenza max	10
Coppia Nm - Minima di spunto	21


Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

Curve Caratteristiche

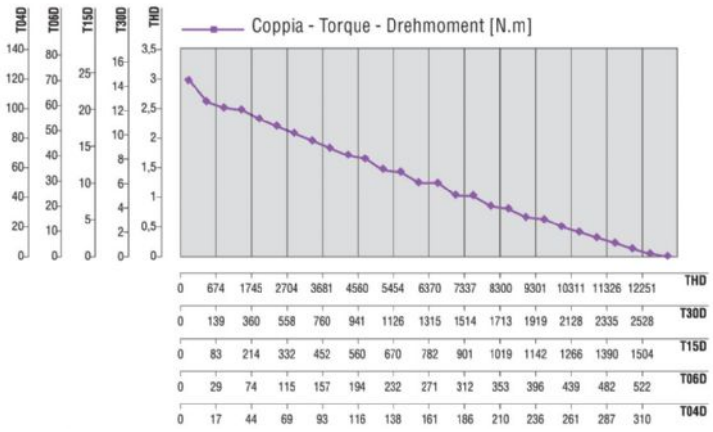

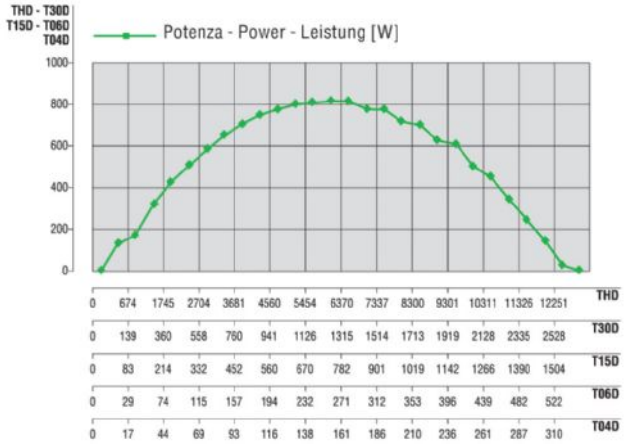

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE T - Non reversibili

WATT: 820 / CONSUMO: 1300 Nl/1'


Scheda modello

T15D

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T15D	8711204	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro

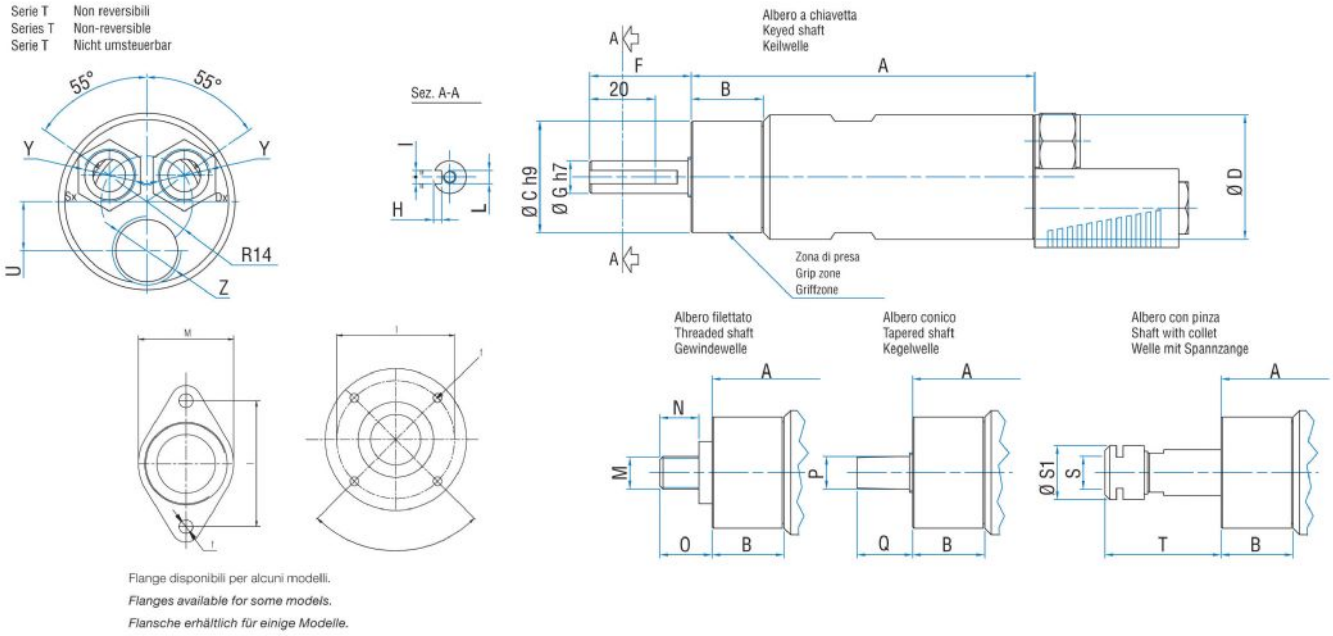

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T15D	8711204	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26