MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE T - Non reversibili

WATT: 820 / CONSUMO: 1300 Nl/1'

Scheda modello
T30S



1. Albero cilindrico a chiavetta
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

Scheda tecnica


Rotazione sinistra - Modello	T30S
Rotazione sinistra - Codice	8721202
Velocità giri/1' - a vuoto	2550
Velocità giri/1' - Potenza max	1300
Coppia Nm - Potenza max	6
Coppia Nm - Minima di spunto	13


Caratteristiche di forma

Normale condizione di fornitura:
albero cilindrico, e corpo come nelle foto.
A richiesta:
Albero
- filettato - indicazione /AF (escluso rotazione sinistra - soggetto a verifica per reversibili)
- conico - indicazione /AC
- con pinza - indicazione /AP

Corpo
- con fl angia attacco a losanga
- con albero di uscita a 90°

Curve Caratteristiche

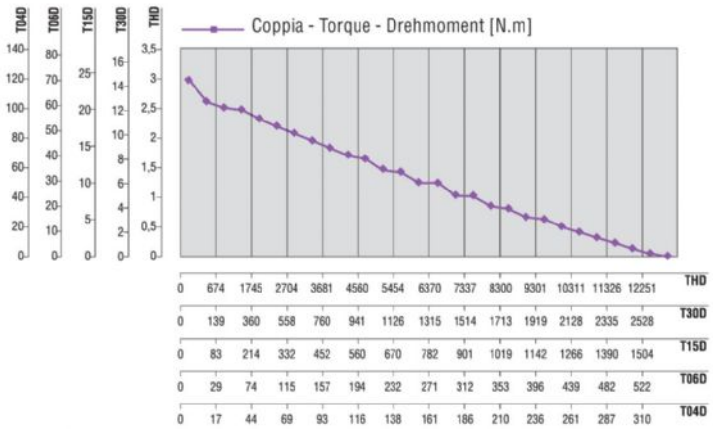

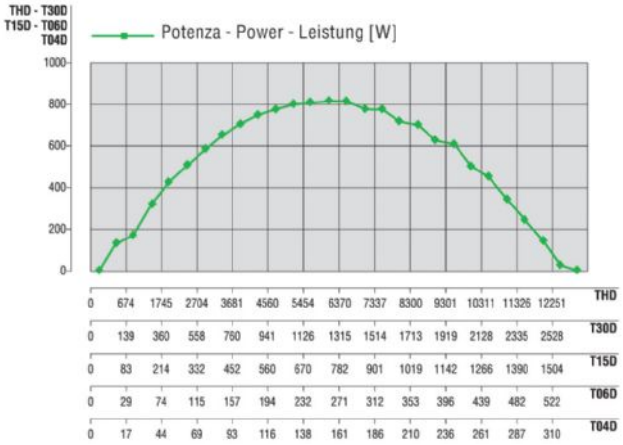

MOTORI CON POTENZA FINO AD 850 W

SERIE T - Non reversibili

WATT: 820 / CONSUMO: 1300 Nl/1'


Scheda modello

T30S

Carichi radiali e assiali ammissibili

Modello	Codice	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T30S	8721202	2050	2350	4750

Dimensioni d'ingombro

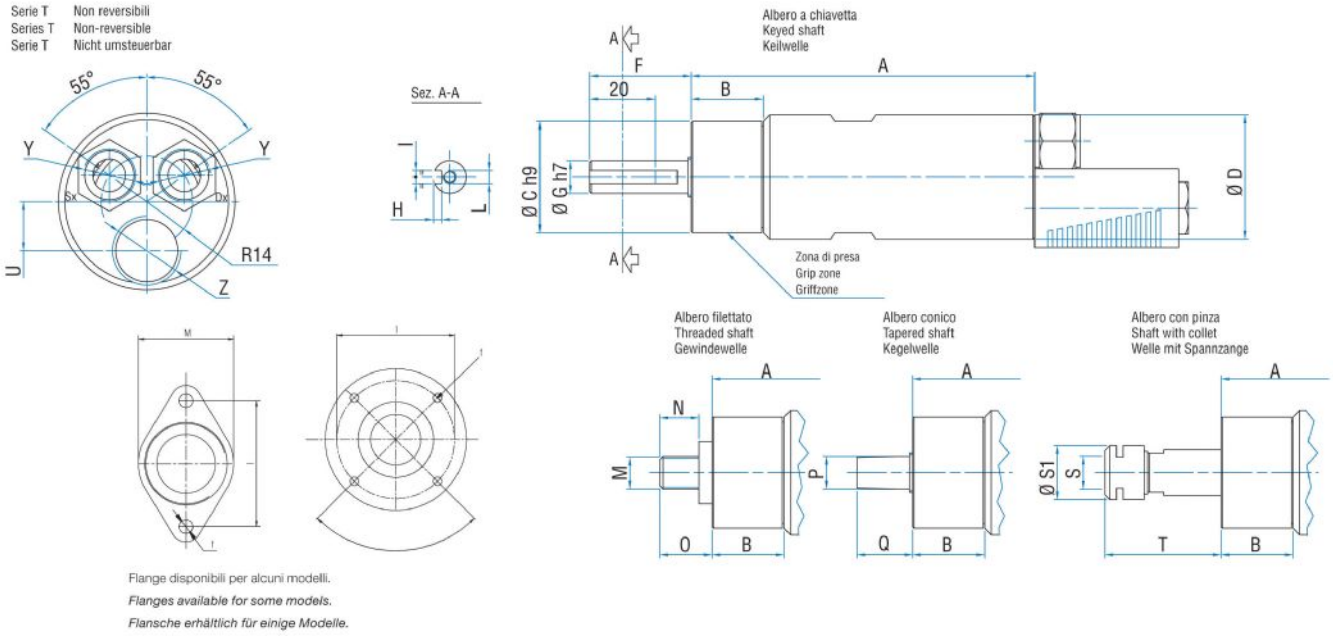

Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modello	Codice	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T30S	8721202	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26