


## MOTORI CON FRIZIONE SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Non reversibili

WATT: 190 / CONSUMO: 480 NI/1'

Scheda modello

**ALFB2D FR**

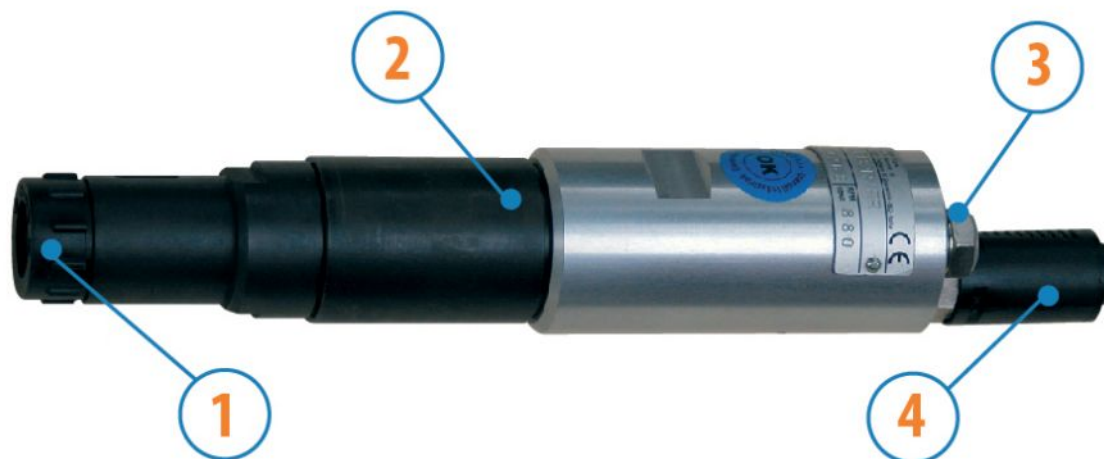

1. Attacco portainseritore standard 1/4"
2. Zona di presa
3. Ingresso aria
4. Scarico aria

### Scheda tecnica

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rotazione destra - Modello | ALFB2D FR |
| Rotazione destra - Codice  | 8604202   |
| Velocità a vuoto - giri/1' | 1000      |
| Coppia max - Nm            | 2,5       |
| Serraggio viti             | M3-M4     |
| Molla frizione             | Bianca    |
| Gruppo frizione            | 7311142   |

### Caratteristiche di forma


Consentono di regolare la coppia di serraggio attraverso una frizione ad innesti.  
Albero uscita con scorrimento assiale (3 mm), a richiesta senza scorrimento.  
Attacco porta inseritore standard 1/4" (6,35 mm).

MOTORI CON FRIZIONE SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Non reversibili  
WATT: 190 / CONSUMO: 480 NI/1'

Scheda modello  
ALFB2D FR

Dimensioni d'ingombro

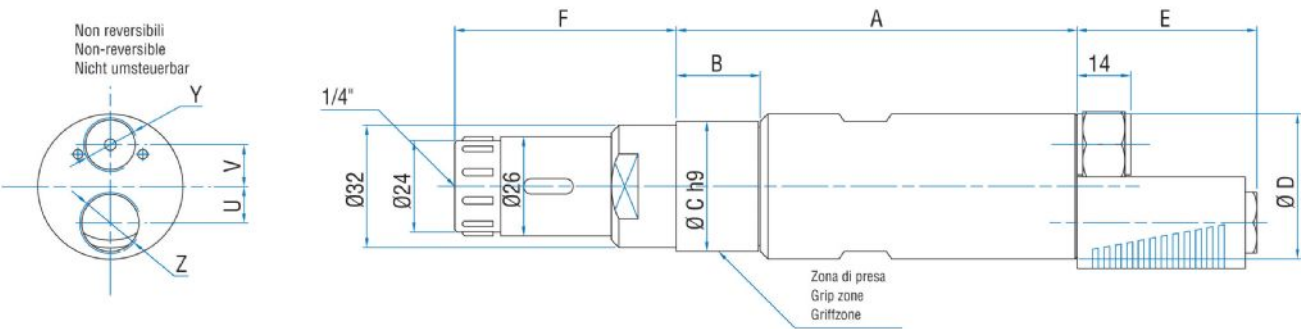

| Modello      | Codice  | A     | B    | C  | D  | E  | F  | U   | V  | Y    | Z    |
|--------------|---------|-------|------|----|----|----|----|-----|----|------|------|
| ALFB2D<br>FR | 8604202 | 129,7 | 46,7 | 34 | 38 | 47 | 58 | 9,5 | 11 | 1/4" | 3/8" |