
# SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO “SAMOA”

ALIMENTATORI PER VITI - a colonna con orientamento viti a cassetto basculante

Scheda modello

## BASCO PER ALIMENTARE UNITÀ FISSE

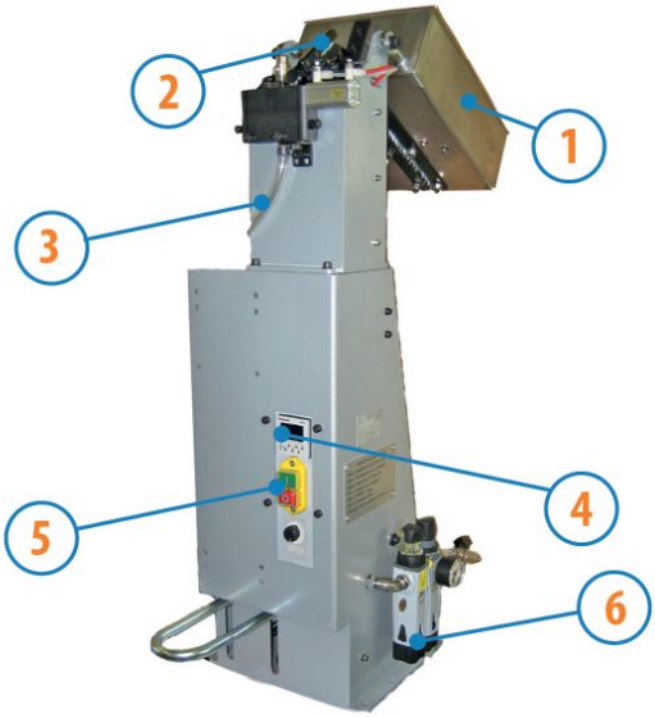


1. Tramoggia basculante
2. Gruppo selettore viti
3. Tubo adduzione viti
4. PLC con display
5. Comandi
6. Lubrificatore con regolatore di pressione

## Descrizione

Gli alimentatori per viti a colonna con orientamento viti a cassetta basculante, fanno parte di una serie di modelli di alimentatori, prodotti da Ober, atti ad alimentare sia unità unità fisse che portatili.
Condizione necessaria per le viti degli alimentatori: la lunghezza deve essere ≥ 2 volte il diametro della testa, il diametro del gambo essere ≤ diametro testa vite - 1 mm.
Negli alimentatori sono disponibili selettori speciali per applicazioni o misure diverse. POSSONO ESSERE alimentati ANCHE PERNI, BUSSOLE, PRIGIONIERI.
Gli alimentatori per viti da banco equipaggiati di PLC sono in grado di ricevere e trasmettere segnali di avvio e fine ciclo, e di regolare: potenza della vibrazione, frequenza del basculamento, e frequenza del ciclo, tra le altre.

## Scheda tecnica

## Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

BASCO

| | |
|---|---|
| Ø testa | 4 -10 |
| Lunghezza | 40 |

BASCO
VTM

| | |
|---|---|
| Ø testa | 4 - 10 |
| Lunghezza | 40 |