


SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

ALIMENTATORI PER VITI - a colonna con orientamento viti a cassetto
basculante

Scheda modello
BASCO PER ALIMENTARE UNITÀ FISSE

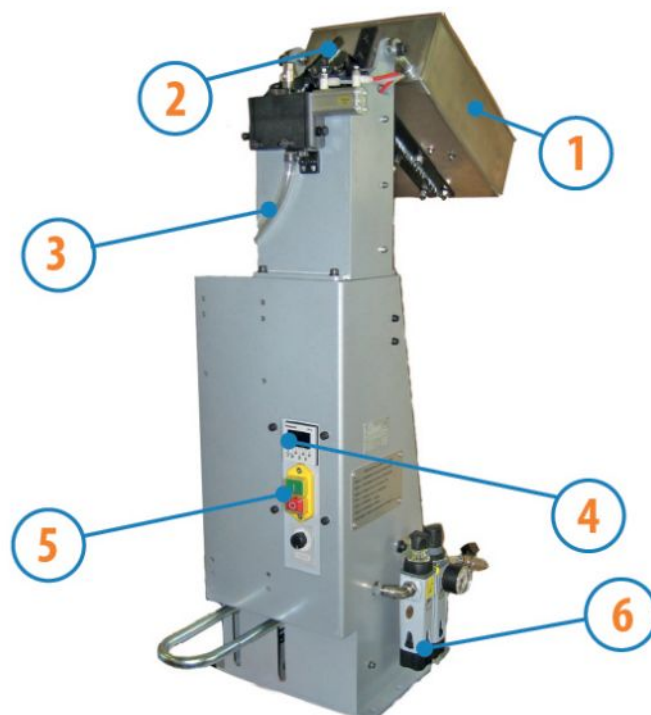

1. Tramoggia basculante
2. Gruppo selettore viti
3. Tubo adduzione viti
4. PLC con display
5. Comandi
6. Lubrificatore con regolatore di pressione

Descrizione

Gli alimentatori per viti a colonna con orientamento viti a cassetto basculante, fanno parte di una serie di modelli di alimentatori, prodotti da Ober, atti ad alimentare sia unità unità fisse che portatili.

Condizione necessaria per le viti degli alimentatori: la lunghezza deve essere ≥ 2 volte il diametro della testa, il diametro del gambo essere \leq diametro testa vite - 1 mm.

Negli alimentatori sono disponibili selettori speciali per applicazioni o misure diverse. POSSONO ESSERE alimentati ANCHE PERNI, BUSSOLE, PRIGIONIERI.

Gli alimentatori per viti da banco equipaggiati di PLC sono in grado di ricevere e trasmettere segnali di avvio e fine ciclo, e di regolare: potenza della vibrazione, frequenza del basculamento, e frequenza del ciclo, tra le altre.

Scheda tecnica

Dimensioni delle viti alimentabili con le normali dotazioni di serie (mm)

SISTEMA DI AVVITAMENTO MODULARE AUTOMATICO "SAMOA"

ALIMENTATORI PER VITI - a colonna con orientamento viti a cassetto
basculante

BASCO

Ø testa	4 - 10
---------	--------

Lunghezza	40
-----------	----

BASCO

VTM

Ø testa	4 - 10
---------	--------

Lunghezza	40
-----------	----

Scheda modello BASCO PER ALIMENTARE UNITÀ FISSE